BIG BANG

CATALOGUE 2022

www.bigbang-event.fr

VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE EN ÉCLAIRAGE ET AUDIOVISUEL !

De la conception à la réalisation, nos équipes vous garantissent des prestations globales et personnalisées partout en France comme à l'étranger.

Que votre projet réunisse une dizaine de personnes lors d'une conférence de presse, plusieurs centaines d'invités pour un dîner de gala ou accueille plusieurs milliers de visiteurs lors d'une exposition, **nous saurons répondre à vos exigences pour faire de votre événement un moment impactant et unique.**

Vous trouverez dans ce catalogue une large palette de produits Son, Lumière et Vidéo dédiée à la réalisation technique événementielle.

Philippe ROUILLON

SOMMAIRE

ACTIVITÉ ÉVÈNEMENTIEL	4
ACTIVITÉ STAND	6
ACTIVITÉ MUSÉE	8
ACTIVITÉ INTÉGRATION ET VENTE DE MATÉRIEL	10
ACTIVITÉ TOURNAGE ET CRÉATION DE MÉDIAS	12
VOS INTERLOCUTEURS	14
STRUCTURE ET LEVAGE	16
ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE	36
ÉCLAIRAGE MUSÉOGRAPHIQUE	58
ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	78
VIDÉO	92
SONORISATION	154
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE	184

Nous sommes membre de : prestalians

LOCALISATION

PA La Marinière
18 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE

Tel : 01 60 86 94 00

www.bigbang-event.fr
contact@bigbang-event.fr

Ouvert du Lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00

ÉVÈNEMENTIEL

Que votre projet réunisse une dizaine de personnes lors **d'une conférence de presse,** plusieurs centaines d'invités pour **un dîner de gala** ou **une convention,** nous saurons répondre à vos exigences pour faire de votre évènement **un moment impactant et unique.**

Avec notre base logistique de 4000 m² et plusieurs centaines de références, **nous proposons toutes les solutions techniques adaptées** pour votre évènement.

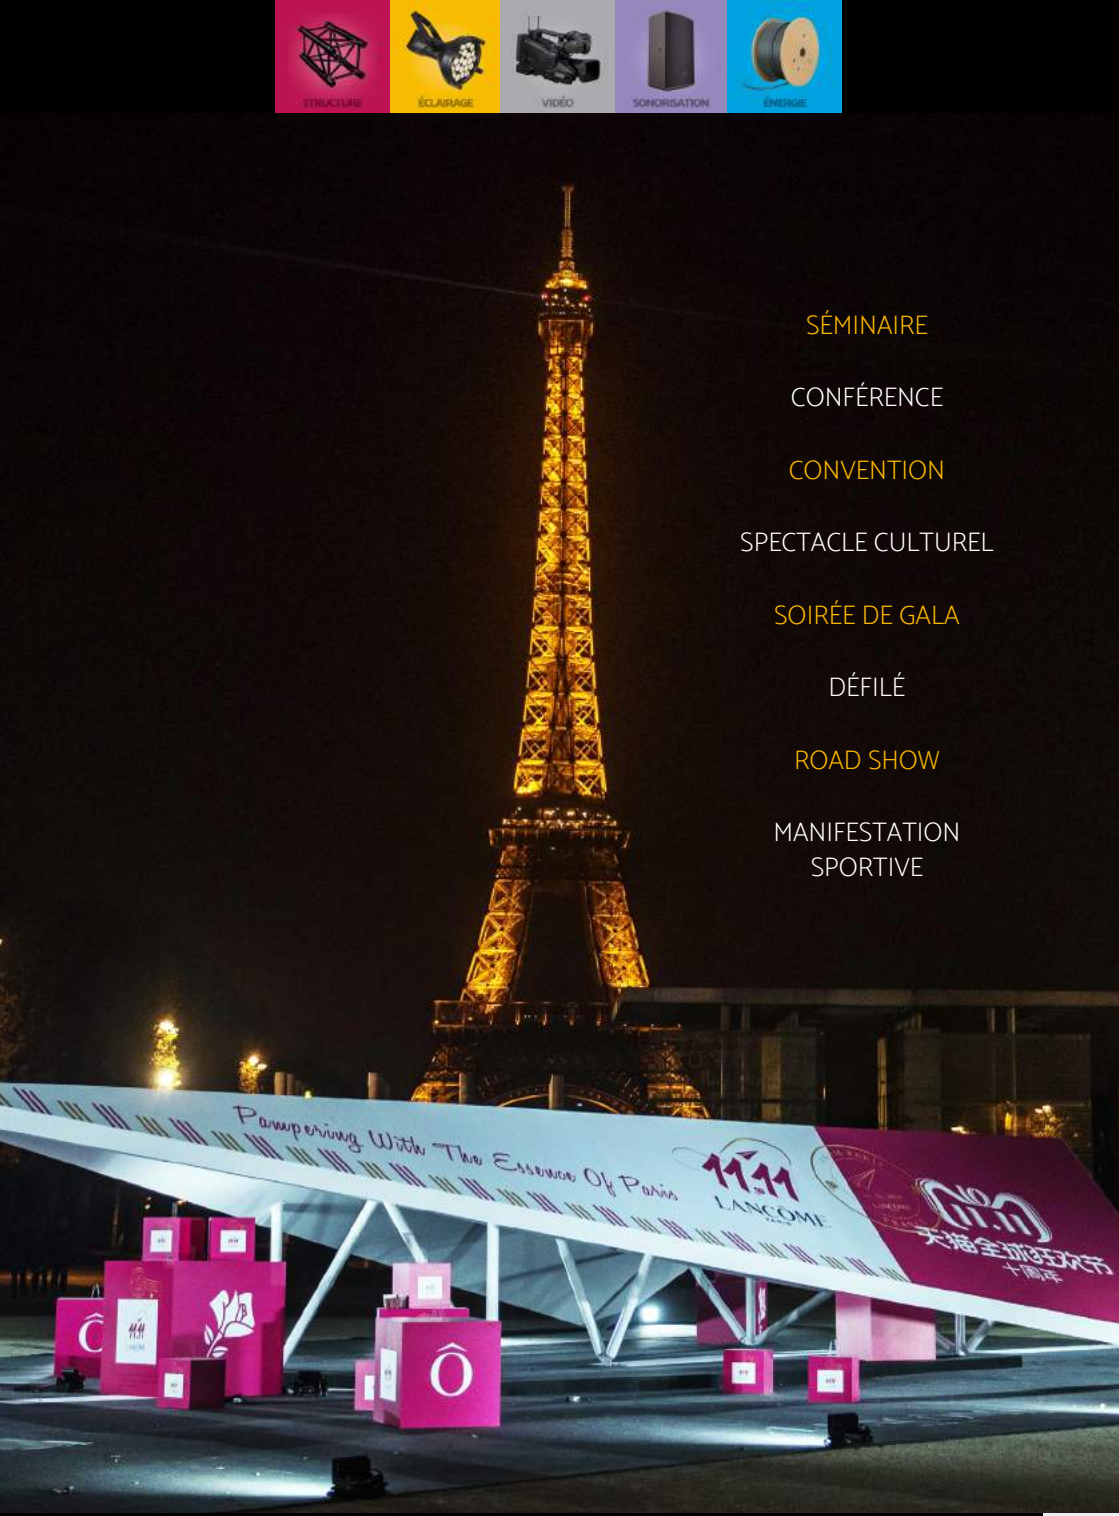
STRUCTURE
ÉCLAIRAGE
VIDÉO
SONORISATION
ÉNERGIE
SÉMINAIRE
CONFÉRENCE
CONVENTION
SPECTACLE CULTUREL
SOIRÉE DE GALA
DÉFILÉ
ROAD SHOW
MANIFESTATION SPORTIVE
Pampering With The Essence Of Paris
11.11
LANCÔME

STAND

Quelle que soit la surface de votre espace, **BIG BANG** est le **partenaire incontournable** pour mettre en valeur votre stand. Nous sommes **à votre écoute** pour vous apporter **conseil, expertise** et **suivi personnalisé de votre projet** jusqu'à sa réalisation.

Avec **plus de 30 ans d'expérience** et un **parc de matériel d'éclairage et audiovisuel performant** et régulièrement renouvelé, nous nous sommes imposés comme l'un des acteurs majeurs de ce secteur en France comme à l'étranger.

Panasonic
LUMIX
LUMIX
LUMIX
MASTER CLASS

autodistribution
AD
ISO TECH

MUSÉOGRAPHIE

Avec **plus de 200 expositions** sur ces 10 dernières années et un parc locatif de plus de 6000 références, **BIG BANG** s'est imposée comme un **« pionnier »** des métiers de **l'éclairage** et de **l'audiovisuel** dans le secteur de la muséographie.

Partenaire privilégié de nombreux lieux en France comme à l'étranger, **BIG BANG conçoit et commercialise des solutions** pour les musées, les galeries et les espaces d'expositions.

INTÉGRATION ET VENTE DE MATÉRIEL

BIG BANG est revendeur et installateur de matériel neufs ou d'occasions de toutes marques. **Nous assurons l'installation** dans les domaines **de la lumière, du son, de la vidéo** et **de la distribution électrique.**

Nous vous accompagnons **de l'étude** de votre projet pour définir le cahier des charges **jusqu'à l'installation et la maintenance** des équipements.

Nous sommes **régulièrement mandatés** pour installer des équipements fixes dans des **environnements professionnels** tels que: Musées, Showroom, Théatres, Restaurants, Hôtels, Salles polyvalentes, Salles de réunion, Auditoriums, complexes sportifs...

STRUCTURE
ÉCLAIRAGE
VIDÉO
SONORISATION
ÉNERGIE

TOURNAGE ET CRÉATION DE MEDIAS

Captation

Conférence, Convention, remise de diplômes, table ronde, concert... **Nous déployons une équipe de cadreurs pour filmer** l'intégralité de votre événement.

Création de Médias

Nos équipes rassemblent **réalisateurs, graphistes et motion designers** pour **vous proposer des contenus** toujours plus **surprenants et séduisants.**
Nous assurons écoute et créativité quelle que soit la nature des vidéos attendue : **film produit, corporate, présentation d'activité** ou **brand content...**

Diffusion en Live

La **diffusion de contenu en ligne** n'a aucun secret pour nos équipes, que vous préfériez un **Facebook Live**, un **Youtube Live**, ou un **Twitch**, ou que vous souhaitiez une **diffusion web sur votre site**, nos équipes s'adaptent.

VOS INTERLOCUTEURS

DIRECTEUR COMMERCIAL
Philippe ROUILLON

Tél : 01 60 86 72 92
Mobile : 06 07 39 68 60
p.rouillon@bigbang-event.fr

CHARGÉ D'AFFAIRES
Antoine ALBERTUS

Tél : 01 60 86 73 83
Mobile : 07 52 67 98 94
a.albertus@bigbang-event.fr



CHARGÉ D'AFFAIRES
Valentin ROUILLON

Tél : 01 60 86 95 49
Mobile : 06 68 07 47 52
v.rouillon@bigbang-event.fr

ASSISTANTE COMMERCIALE
Sandrine BEAUDOUIN

Tél : 01 60 86 94 00
Mobile : 06 26 99 05 66
contact@bigbang-event.fr

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Eric GUEVARA

Tél: 01 60 86 72 97
Mobile: 07 52 67 98 98
atelier@bigbang-event.fr



RESPONSABLE TECHNIQUE
STAND ET EVENT
Rémy CARTON

Mobile : 07 52 67 98 93
r.carton@bigbang-event.fr

RESPONSABLE TECHNIQUE
MUSÉE ET INTÉGRATION
Sébastien AUDEVIE

Tél: 01 60 86 73 53
Mobile : 07 52 67 98 99
s.audevie@bigbang-event.fr



RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Isabelle GIRAUD

Tél: 01 60 86 95 50
i.giraud@bigbang-event.fr



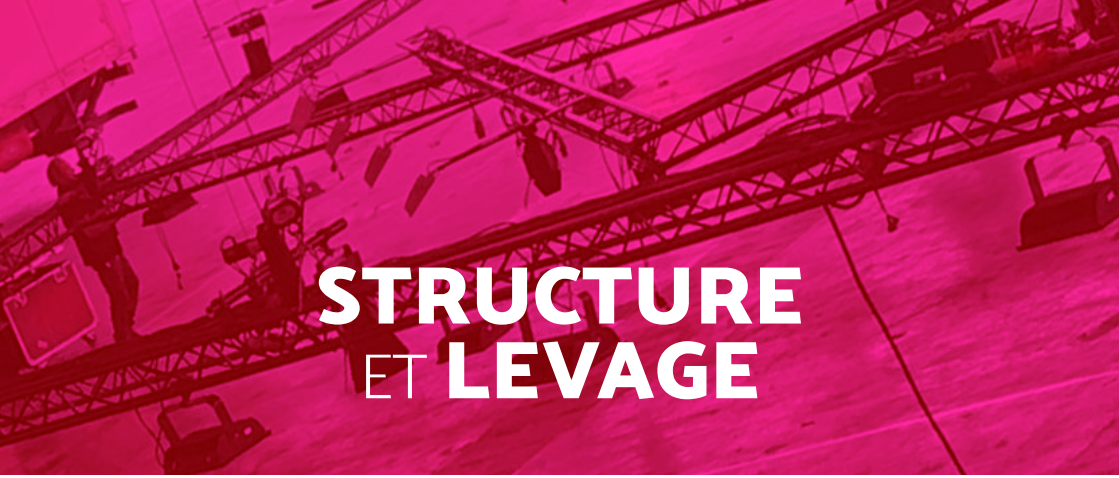

STRUCTURE ET LEVAGE

C'est le **support indispensable** sur lequel vont reposer tous vos équipements scéniques.

BIG BANG dispose d'un **stock de plusieurs kilomètres de structures aluminium** permettant de créer toutes sortes de constructions de la plus simple à la plus complexe.
Notre bureau d'étude vous accompagnera dans la solution la plus appropriée, qu'elle soit **suspendue ou autoportée** et vous fournira un plan de construction et les calculs de charge admissibles.

Enfin nous mettons **à votre disposition tous les moyens de levage nécessaires** à l'assemblage et à la suspension des structures : **Palans électriques, pieds de levage** et **nacelles élévatrices.**

STRUCTURE SCÉNIQUE

NACELLE

ACCESSOIRES STRUCTURE ET LESTAGE

PRATICABLES DE SCÈNE

LEVAGE

STRUCTURE SCÉNIQUE

STRUCTURE CARRÉE PROLYTE H30V ALU

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :

0,29m, 0,50m, 0,71m, 1m, 2m, 3m

ÉLÉMENTS D'ANGLES :

C003, C012, C016, C017, C020, C024

Poids : 6,5 kg/m

STRUCTURE CARRÉE PROLYTE H30V NOIRE

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :

0,29m, 0,50m, 0,71m, 1m, 2m, 3m

ÉLÉMENTS D'ANGLES :

C003, C012, C016, C017, C020, C024

Poids : 6,5 kg/m



STRUCTURE TRIDI PROLYTE X30D ALU

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :

0,29m, 0,50m, 0,71m, 1m, 2m, 3m

ÉLÉMENTS D'ANGLES :

c001, c002, c002/p, c003, c005, c005/p, c007,c012, c013, c016, c017, c018, c018/g, c020

Poids : 4 kg/m



STRUCTURE TRIDI PROLYTE X30D BLANCHE

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :

0,29m, 0,50m, 0,71m, 1m, 2m, 3m

ÉLÉMENTS D'ANGLES :

c003, c005, c007, c012, c013, c016, c017, c018 , c020

Poids : 4 kg/m

STRUCTURE TRIDI PROLYTE X30D NOIRE

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :

0,29m, 0,50m, 0,71m, 1m, 2m, 3m, 4m

ÉLÉMENTS D'ANGLES :

c002, c003, c005, c007, c012, c013, c014, c015, c016, c017, c020

Poids : 4 kg/m

STRUCTURE SCÉNIQUE

CERCE TRIDI PROLYTE X30D ALU

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR :

2 m en 4 éléments
3 m en 2 ou 4 éléments
4 m en 4 éléments
5 m en 4 éléments
6 m en 6 ou 8 éléments
8 m en 8 éléments
10 m en 16 éléments
12 m en 16 éléments
14 m en 16 éléments
16 m en 16 éléments
20 m en 20 éléments
30 m en 32 éléments

Poids : 4 kg/m

CERCE TRIDI PROLYTE X30D NOIRE

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR :

4 m en 4 éléments
8 m en 8 éléments
10 m en 16 éléments

Poids : 4 kg/m

TUBE PROLYTE MANCHONNABLE ALU ET NOIR

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :
0,29m, 0,50m, 0,71m, 1m, 2m, 3m
Poids : 2 kg/m

STRUCTURE ECHELLE PROLYTE X30L ALU

ÉLÉMENTS LINÉAIRES :
0,50m, 1m, 2m, 3m
Poids: 1 kg/m

ACCESSOIRES
STRUCTURE ET LESTAGE

ANGLE VARIABLE BOOK 30D/V NOIR

COMPATIBILITÉ :

- PROLYTE série X30, H30
- ASD série SX 290, SZ 290, SC 300

EMBASE LÉGÈRE CARRÉ NOIR ET ALU

COMPATIBILITÉ :

- PROLYTE X30V et H30V
- ASD SZ290

EMBASE LÉGÈRE TRIANGULAIRE NOIR ET ALU

COMPATIBILITÉ :

- PROLYTE X30D et H30D
- ASD SX 290

CLAMP DOUGHTY AVEC ANNEAU NOIR ET ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Pour Structure Ø 50 mm
Poids Max Admissible : 340 kg
Largeur : 30 mm

DOUBLE CLAMP DOUGHTY NOIR ET ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Pour Structure Ø 50mm
Poids Max Admissible : 750 kg
Rotation 360°
Largeur : 30 mm

PINCE D'ACCROCHE CHAPITEAU

CARACTÉRISTIQUES :

Réglable de 125 à 195mm avec anneau M10
Charge Utile : 500 kg
Couleur Aluminium

ACCESSOIRES STRUCTURE ET LESTAGE

ÉLINGUE RÉGLABLE 2MM GRIPPLE

CARACTÉRISTIQUES :

CMU : 45 kg
Composée d'un embout boucle
et d'un verrou autobloquant

ÉLINGUE RÉGLABLE REUTLINGER 90 KG

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de régler précisément
la longueur sur 1 m
Elingue Ø 5 mm
Charge max admissible : 90 kg

ÉLINGUE RÉGLABLE REUTLINGER 190KG

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de régler précisément
la longueur sur 1 m
Elingue Ø 6 mm
Charge max admissible : 190 kg

ÉLINGUE ACIER 6MM

CARACTÉRISTIQUES :

CMU : 400 kg
Longueur de 0,25 à 4 m

TOUR DE PONT STRUCTURE TRIANGULAIRE – 1,2M

CARACTÉRISTIQUES :

CMU : 400 kg
Longueur : 1,2m
Acier gainé Ø 6 mm
Finition Acier ou Noire

TOUR DE PONT STRUCTURE CARRÉE – 1,5M

CARACTÉRISTIQUES :

CMU : 400 kg
Longueur : 1,5m
Acier gainé Ø 6 mm
Finition Acier ou Noire

ACCESSOIRES STRUCTURE ET LESTAGE

EMBASE LOURDE 20 kg - Ø 50 cm

COMPATIBILITÉ :
- PROLYTE série X30, H30 - ASD série SX 290, FX 50, SZ 290, SC 300
Poids : 23 kg
Diamètre : 50cm

EMBASE LOURDE 50 kg - Ø 87 cm

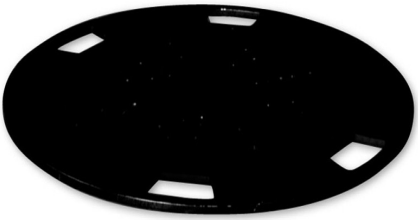

COMPATIBILITÉ :
- PROLYTE série X30, H30 - SD série SX 290, FX 50, SZ 290, SC 30
Poids : 50 kg
Diamètre : 87 cm

LEST TUBULAIRE Ø 12 cm

Se glisse dans une structure type X30D

Poids : 25 ou 50 kg
Hauteur : 34 ou 64 cm
Diamètre : 12 cm

EMBASE BÉTON 350 kg POUR STRUCTURE CARRÉE

COMPATIBILITÉ :

- PROLYTE X30V ET H30V
- ASD SZ290

Poids : 350 kg

Dimensions : 99 x 50 x 41 cm

EMBASE BÉTON 750 kg POUR STRUCTURE CARRÉE

COMPATIBILITÉ :

- PROLYTE X30V ET H30V
- ASD SZ290

Poids : 750 kg

Dimensions : 97 x 97 x 41 cm

EMBASE BÉTON 750 kg POUR STRUCTURE TRIDI

COMPATIBILITÉ :

- PROLYTE X30V ET H30V
- ASD SZ290

Poids : 750 kg

Dimensions : 97 x 97 x 41 cm

STRUCTURE ET LEVAGE

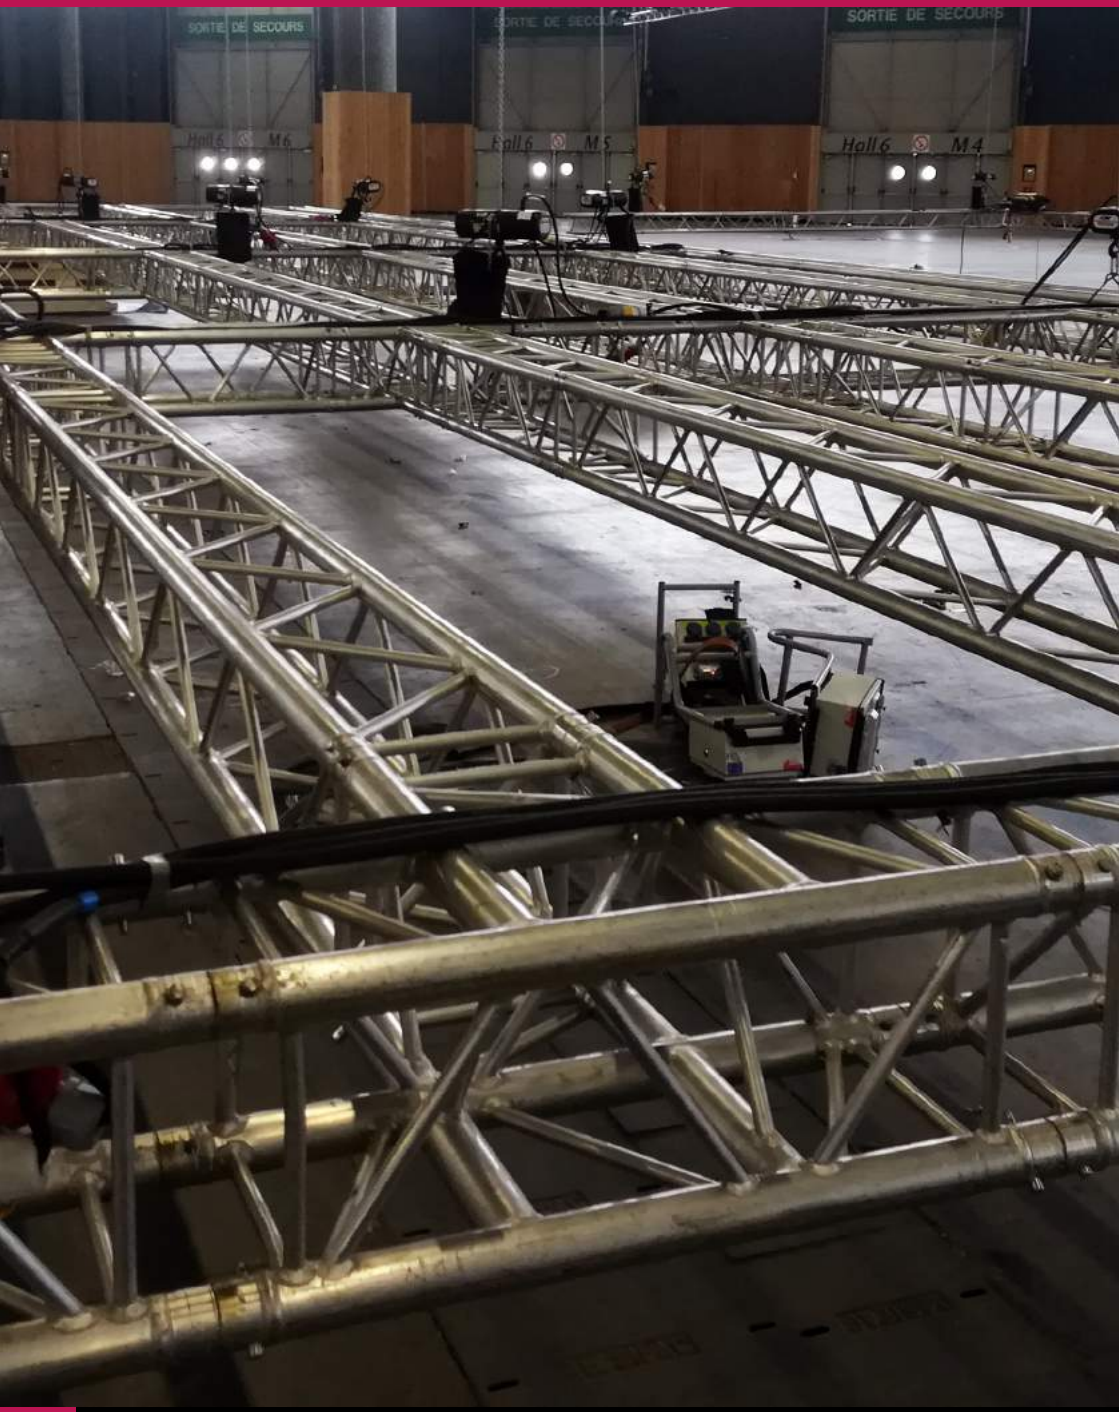

LEVAGE

PIEDS DE LEVAGE ALU LIFT LMC 620

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de levée : 6,15 m
Hauteur de transport : 1,65 m
Charge maxi : 250 kg

Poids : 153 kg

PIEDS DE LEVAGE GENIE SLC 24

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de levée: 7,30 m
Hauteur de transport: 2,18 m
Charge maxi: 295 kg

Poids : 157 kg

PALAN MANUEL ELEPHANT 500 KG

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de levée : 10m
Charge Maxi: 500 kg

Poids : 17 kg

LEVAGE

MOTEUR CM PROSTAR 250KG

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de levée : 20m
Charge Maxi : 500 kg

Poids : 20 kg

BLOC CM 6 MOTEURS À COMMANDE DÉPORTÉE

CARACTÉRISTIQUES :

Contrôleur en boitier métallique mobile pour 6 moteurs en basse tension

Poids : 9,5 kg

PROLONGATEUR MOTEUR BASSE TENSION

CARACTÉRISTIQUES :

Câbles 7G1,5 mm²
Fiches CEE rouges et jaunes 16A
mâles et femelles ABB

Longueurs : 5, 10 et 20 m

PROLONGATEUR MOTEUR SOCAPEX

CARACTÉRISTIQUES :

Câbles 19G1,5 mm²
Embases Socapex mâle et femelle

Longueurs : 10 et 20 m

TÉLÉCOMMANDE MOTEURS CM

CARACTÉRISTIQUES :

Sorties Socapex
1 bouton d'arrêt d'urgence

18 ou 36 commutateurs

NACELLE

ARCTICULÉE GENIE Z45/25 16M

Nacelle articulée Bi-énergie

Hauteur de travail : 15,97 m
Charge utile : 227 kg
Déport max : 7,49 m

Poids : 7200 kg

NACELLE VERTICALE GENIE AWP 25S

Nacelle verticale portative

Hauteur de travail : 9,57 m
Charge utile : 159 kg

Poids : 330 kg

Dimensions : 131 x 74 x 201 cm

NACELLE VERTICALE MVL EGTWY8-1000

Nacelle verticale portative

Hauteur de travail : 10 m
Charge utile : 125 kg

Poids : 310 kg

Dimensions : 120 x 69 x 198 cm

NACELLE AUTOMOTRICE FARAONE ELEVAH 65 MOVE

Nacelle verticale auto-motrice

Hauteur de travail : 6,60 m
Charge utile : 200 kg

Poids : 580 kg

Dimensions : 128 x 78 x 169 cm

PRATICABLES DE SCÈNE

1X1M

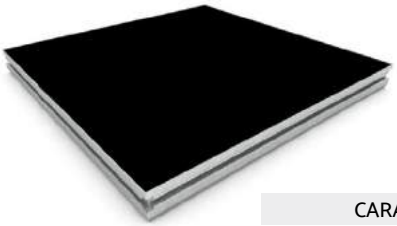

2X1M

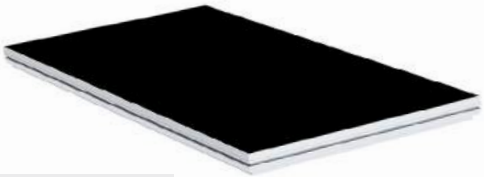

CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec d'autres marques de praticable

Charge admissible : 750 kg/m²

Plateau de 15 mm noir

Epaisseur : 9 cm

JUPONNAGE DE SCÈNE NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur : 40 ou 80cm
Classement anti feu : M1
Matière : coton 330 g / m²

MOQUETTE AIGUILLETÉE RECYCLABLE

CARACTÉRISTIQUES :

Coloris au choix
Ignifugée M1
Rouleau de 2 m

JEU DE 4 PIEDS POUR PRATICABLE

CARACTÉRISTIQUES :

Pied en aluminium diamètre 48,3 x 3 mm

hauteur 40cm

hauteur 80cm

ESCALIER POUR PRATICABLE

CARACTÉRISTIQUES :

Profondeur par marche : 350 mm
Finition antidérapante

Escalier 2 marches 40 cm

Escalier 4 marches 80cm

MACHOIRE DE CONNEXION POUR 2 OU 4 PRATICABLES

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de fixer les praticables entre eux
Matière : Aluminium

ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE

L'éclairage est au cœur de tout spectacle, il **oriente le public vers une action, insuffle énergie et émotion** à votre show, valorise vos produits ou sublime votre espace.
BIG BANG vous offre **une large palette de projecteurs adaptés pour chaque événement :** projecteurs LED, projecteurs traditionnels, projecteurs asservis, effets spéciaux...

- PROJECTEUR LED
- PROJECTEUR ASSERVI
- PROJECTEUR IODURE
- PROJECTEUR À EFFET
- PROJECTEUR HALOGÈNE
- PROJECTEUR A FUMÉE ET BROUILLARD
- BLOC DE PUISSANCE
- CONSOLE ET PÉRIPHÉRIQUE DMX

PROJECTEUR LED

MINI COLIBRI 50 W

CARACTÉRISTIQUES :

Source LED blanche de 50 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 100°
Flux Lumineux : 4000 Lumens
IP65
Consommation : 50 W

Poids : 1 kg

Dimensions : 22.3 x 18.8 x 2.8 cm

COLIBRI 100 W

CARACTÉRISTIQUES :

Source LED blanche de 100 W
Température de couleur: 4000° K
Faisceau: 100°
Flux Lumineux : 8000 Lumens
IP65
Consommation : 100 W

Poids : 1.8 kg

Dimensions : 29.1 x 24 x 3 cm

SBP COLIBRI LED 60W GRIS

CARACTÉRISTIQUES :

Source LED Blanche de 60 W
Température de couleur: 4000° K
Faisceau : 105°
IP66
Consommation : 60 W

Poids : 3 kg

Dimensions : 26.5 x 31.9 x 8.5 cm

SBP HPIT LED 240W GRIS

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 240 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 105°
IP66
Consommation : 240 W

Poids : 12 kg

Dimensions : 56.2 x 50.1 x 9.8 cm

HPIT LED 200W NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 200 W
Température de couleur : 4000°K
Faisceau : 105°
IP66
Consommation : 200 W

Poids : 8 kg

Dimensions : 37 x 37.2 x 12.1 cm

PROJECTEUR LED

OXO SUNFLOOD 300 NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

14 LEDs Blanches de 20 W
Température de couleur : 6500° K
Faisceau : 12°, 16°, 40° ou 10 x 40°
Flux Lumineux : 27 000 Lumens
Consommation : 280 W

Poids : 7 kg

Dimensions : 46.8 x 26.1 x 26.6 cm

OXO SUNFLOOD 500 NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

24 LEDs Blanches de 20 W
Température de couleur : 6500° K
Faisceau : 12°, 16°, 40° ou 10 x 40°
Flux Lumineux : 40 000 Lumens
Consommation : 460 W

Poids : 12 kg

Dimensions : 50 x 31.8 x 30.4 cm

OXO MINI COLORBEAM LED 7 X 5W FCW NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

7 LEDs RGBW de 5 W
Faisceau : 10°
Consommation : 35 W

Poids : 2,3 kg

Dimensions : 25 x 18.5 x 14.5 cm

OXO MULTIBEAM LED 18 X 8W FCW NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

18 LEDs RGBW de 8 W
Faisceau : 20°
Consommation : 160 W

Poids : 5,3 kg

Dimensions : 27.8 x 22 x 35.8 cm

OXO COLORBEAM LED 18 X 10W FCW NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

18 LEDs RGBW de 10 W
Faisceau : 20°
Consommation : 160 W

Poids : 5,3 kg

Dimensions : 30.9 x 32 x 30.9 cm

PROJECTEUR LED

OXO COLORBEAM 480 RGBW

Nouveauté

CARACTÉRISTIQUES :

24 LEDs RGBW de 20 W
Faisceau : 11° ou 28°
IP-65
Consommation : 500 W

Poids : 7 kg

Dimensions : 32.5 x 24.5 x 33.3 cm

DUNE STARCOLOR 24 X 15W RGBWA NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

24 LEDs RGBWA de 15 W
Faisceau : 100°
IP-65
Consommation : 360 W

Poids : 12,5 kg

Dimensions : 427 x 190 x 196 cm

CAMEO ZENIT W600 RGBW NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

40 LEDs RGBW de 15 W
Faisceau : 18°, 45°, 60° x 10° et 100°
IP-65
Consommation : 600 W

Poids : 13 kg

Dimension : 46.3 x 29.1 x 16.1 cm

BARRE LED OXO PIXYLINE 150

CARACTÉRISTIQUES :

14 LEDs RGBW de 10 W
Faisceau: 20° x 50°
LED pilotable point par point
IP-65
Consommation : 140 W

Poids : 9 kg

Dimensions : 98 x 17 x 16,3 cm

PROJECTEUR SUR BATTERIE CHAUVET WELL FIT

CARACTÉRISTIQUES :

4 LEDs de 10 W RGBA
Angle de faisceau: 11 °
IP 65 - Wireless DMX
Autonomie: 8 heures à pleine puissance
Poids du kit de 6 en flightcase : 47 kg

Poids : 3.5 kg

Dimensions : 13.8 x 13.8 x 20.2 cm

MÂT DE BUFFET SUR BATTERIE OXO VIP R NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

28 LEDs de 1 W en 4000°K
Autonomie : 10 h
Temps de charge: 9 h max
Contrôle: intégré, télécommande IR
Hauteur du mât déplié : 240cm

Poids : 10 kg

Dimensions : 130 x 35 x 30 cm

PROJECTEUR LED

DÉCOUPE LED DTS PROFILIO 80

CARACTÉRISTIQUES :

1 LED haute puissance 100 W
Température de couleur : 3 000 K
Zoom manuel linéaire de 20 à 36 °
Modes DMX sur 1, 2 ou 3 circuits
Consommation : 100 W

Poids : 5.8 kg

Dimensions : 43.4 x 30.2 x 25 cm

BLINDER OXO FUNSTRIP

CARACTÉRISTIQUES :

10 LEDs Cob de 9 W en 3000°K
Faisceau : 25°
Mode DMX : 1, 2, 7, 8, 11 et 16 canaux
Consommation : 90 W

Poids : 6.6 kg

Dimensions : 100 x 7.8 x 13 cm

OPTI GOBOPRO

CARACTÉRISTIQUES :

Source LED de 30W
Température de couleur : 5500°K
Objectif interchangeable et Focus manuel
Diamètre Gobo : Rotatif
50mm et fixe 44mm
IP-65
Consommation : 40 W

Poids : 3.5 kg

Dimensions : 34 x 14 x 25 cm

GOLUX PLUS ZG

CARACTÉRISTIQUES :

5 Gobos rotatifs
Lampe : Philips MSR Gold 1000 MiniFastFit 1CT/4
Température de couleur : 6000°K
Faisceau : 9 – 53°
Flux Lumineux : 82 000 lm
IP-65
Consommation : 1200 W

Poids : 15 kg

Dimensions : 64.2 x 25 x 38.8 cm

PROJECTEUR IODURE

PROJECTEUR OXO CDM 150W (NOIR ET GRIS)

CARACTERISTIQUES :

Lampe à décharge CDM 150 W
Température de couleur : 4200° K
Faisceau : 10 à 50° selon la lentille

Consommation : 200 W

Poids : 7.3 kg

PROJECTEUR OXO MSR 575W NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe à décharge MSR 575 W
Température de couleur : 7000° K
Faisceau : 10 à 50° selon la lentille

Consommation : 800 W

Poids 7.3 kg

PROJECTEUR DTS FRESNEL SCENA CDM 150W NOIR

CARACTERISTIQUES :

Lampe à décharge CDM 150 W
Température de couleur : 4200° K
Faiseau : 15-68°

Consommation : 200 W

Poids : 3,5 kg

PROJECTEUR ETC DÉCOUPE JUNIOR CDM 150W NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe à décharge CDM 150 W
Température de couleur : 3000° K
Faisceau: 25-50°

Consommation : 200 W

Poids : 6,2 kg

PROJECTEUR LANZINI COLIBRI 150W GRIS

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe à décharge R7S 150 W
Température de couleur : 4200° K
Faisceau : 60°
IP-65

Consommation : 200 W

Poids : 6.5 kg

PROJECTEUR LANZINI HPIT 400W NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe à décharge HPIT 400 W
Température de couleur : 4500° K
Faisceau : 60°
IP-65

Consommation : 600 W

Poids : 12 kg

PROJECTEUR HALOGÈNE

PROJECTEUR OXO ETC 575W (NOIR ET GRIS)

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe Halogène HPL 575 W
Température de couleur : 3200° K
Faisceau : 10 à 50° selon la lentille

Consommation : 575 W

Poids : 3.6 kg

PROJECTEUR ETC DÉCOUPE JUNIOR 575W NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe Halogène HPL 575 W
Température de couleur : 3200° K
Faisceau : 25-50°
Flux Lumineux : 8200 Lumens

Consommation : 575 W

Poids : 4.5 kg

PROJECTEUR PC 1KW NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe Halogène de 1000 W
Température de couleur : 3200° K
Faisceau : 10-66°

Consommation : 1000 W

Poids : 7 kg

BLOC DE PUISSANCE

BLOC DE PUISSANCE 6 X 3KW OXO JORAN

CARACTÉRISTIQUES :

Commande des canaux en DMX ou manuellement avec les potentiomètres en face avant

Adressage par switch en face avant
6 disjoncteurs 16A mono

DMX sur XLR 3 In et Out

Entrée d'alimentation sur P17 32 A

Poids : 9 kg

Dimensions : 48.3 x 38.1 x 8.8 cm

BLOC DE PUISSANCE 1 X 2KW OXO SIMOUN

CARACTÉRISTIQUES :

1 canal DMX512
Potentiomètre de contrôle intégré

Entrée et sortie DMX
sur embases XLR 3 broches

Sortie graduée sur embase PC16 A

Poids : 1.5 kg

Dimensions : 15 x 12.5 x 8.2 cm

PROJECTEUR ASSERVI

SHOWTEC PHANTOM BEAM 3R

CARACTÉRISTIQUES :

Source lumineuse : 150 W / R3 / 8600 K
Ouverture angulaire : 3,5°
Roues de gobo et de couleur rapides
Prisme rotatif
Consommation : 255 W

Poids : 23 kg

Dimensions : 32.1 x 31.1 x 41.7 cm

ROBE ROBIN POINTE

CARACTÉRISTIQUES :

Lyre Spot et Beam
Lampe à décharge HRI 280 W
Zoom de 2,5° à 10° (beam)
Zoom de 5° à 20° (spot)
Consommation : 470 W

Poids : 15 kg

Dimensions : 57.5 x 36.4 x 25 cm

ROBE BMFL BLADE

CARACTÉRISTIQUES :

Lyre Spot
Lampe à décharge HTI 1700 W
Zoom : 5 - 55°
Consommation : 2000 W

Poids : 37,9 kg

Dimensions : 81.3 x 48.3 x 33.5 cm

MARTIN MAC AURA

CARACTÉRISTIQUES :

Lyre Wash
19 LEDs de 10 W RGBW
Zoom : 11 - 58°
Consommation : 260 W

Poids : 5,6 kg

Dimensions : 36 x 30.2 x 30.2 cm

MARTIN MAC QUANTUM WASH

CARACTÉRISTIQUES :

Lyre Wash
50 LEDs de 15 W RGBW
Zoom : 11 - 59°
Consommation : 760 W

Poids : 22 kg

Dimensions : 58 x 45.2 x 45.2 cm

MARTIN MAC VIPER PROFILE

CARACTÉRISTIQUES :

Lyre Spot
Lampe à décharge HTI 1000 W
Zoom : 10 - 44°
Consommation : 1200 W

Poids : 37 kg

Dimensions : 74.8 x 56.6 x 47.2 cm

PROJECTEUR À EFFET

JB-SYSTEMS LED AQUA

CARACTÉRISTIQUES :

Effet de vagues d'eau très réalistes
qui changent de couleur,
LED blanche de 25 Watts
Consommation : 43 W

Poids : 3.4 kg

Dimensions : 25.5 x 24.5 x 19.6 cm

CAMEO EYE-EYE

CARACTÉRISTIQUES:

Source: 5 LEDs RGBWA de 10 Watt,
Modes DMX : 2 ou 5 canaux,
Modes autonomes : Automatique,
musique
Consommation : 90 W

Poids : 5.5 kg

Dimensions : 36 x 22.5 x 30 cm

CAMEO SUPERFLY

CARACTÉRISTIQUES:

Effet Derby-matrice, 24 LEDs RGBA 3 W,
Pilotage individuel via DMX de chacune des 24 LEDs,
4 modes de pilotage DMX plus fonctionnement
Master, Slave et autonome
Consommation : 50 W

Poids : 3.6 kg

Dimensions : 26.5 x 28 x 16.5 cm

FUMÉE ET BROUILLARD

MACHINE À FUMÉE ANTARI Z-1200

CARACTÉRISTIQUES :

Pilotable en DMX - Débit : 509 m3/min,
Consommation : 1L /44min,
Télécommande incluse,
Mode manuel ON/OFF
Consommation : 1200 W

Poids : 10.9 kg

Dimensions : 45.8 x 24.3 x 17.7 cm

MACHINE À BROUILLARD ANTARI HZ-350

CARACTÉRISTIQUES :

Pilotable en DMX - Sortie : 56 m^3 / min.,
Capacité du réservoir : 2,5 L,
Consommation de fluide : 21 h/L,
Télécommande incluse
Consommation : 345 W

Poids : 14.2 kg

Dimensions : 49.1 x 27.3 x 31.5 cm

MACHINE À BROUILLARD ANTARI HZ-500

CARACTÉRISTIQUES:

Contrôle DMX 512 + contrôle interne,
2 Modes DMX, Connectique : XLR5 In/
Out, PowerCon In/Out
Consommation : 480 W

Poids : 6 kg

Dimensions : 33.3 x 11 x 370 cm

VENTILATEUR DE SCÈNE ANTARI AF-3

CARACTÉRISTIQUES:

Sortie : 85 m^3 / min.,
Consommation de fluide : 20 h/L
Télécommande incluse
Consommation : 100 W

Poids : 31.5 kg

Dimensions : 51 x 37.5 x 35 cm

CONSOLE ET PÉRIPHÉRIQUE DMX

SPLITTER DMX OXO B BOX 6 SORTIES

CARACTÉRISTIQUES :

Distributeur de ligne DMX/RDM,
1 entrée et 6 sorties avec isolation optoélectronique,
Sortie Thru DMX à l'arrière,
Rackable 19 – 1 U

Poids : 2,1 kg

Dimensions : 48.2 x 13.5 x 4.2 cm

ENREGISTREUR DMX OXO SOLANO PRO RACKABLE

CARACTÉRISTIQUES

Rackable 19,
Possibilité d'assigner 8 mémoires à un show, une scène ou un chase,
Lecteur de carte SD

Poids : 1,1 kg

Dimensions: 48.2 x 7.8 x 4.2 cm

ENREGISTREUR DMX OXO SOLANO PRO

CARACTÉRISTIQUES :

Rackable 19, Format mural/table,
Possibilité d'assigner 8 mémoires à un show, une scène ou un chase,
Lecteur de carte SD

Poids : 1,2 kg

Dimensions : 22 x 12.7 x 5 cm

CONSOLE OXO LIPS 16

CARACTÉRISTIQUES :

16 potentiomètres individuels,
1 potentiomètre Master général,
Menu pour sélection de l'adresse de départ

Poids : 2,3 kg

Dimensions : 24.8 x 13.2 x 8 cm

CONSOLE OXO MISTRAL 24

CARACTÉRISTIQUES :

2 préparations de 12 circuits
ou 1 préparation 24 circuits,
Flash sur chaque circuit,
4600 mémoires, 96 séquences programmables,
DMX sur XLR 3 Out,
MIDI sur DIN 5 In, Out et Thru

Poids : 4.6 kg

Dimensions : 48.3 x 26.5 x 8.8 cm

CONSOLE ET PÉRIPHÉRIQUE DMX

BOITIER DMX EASY STAND ALONE

CARACTÉRISTIQUES :

Interface USB-DMX
pour logiciel Easy Stand Alone,
Mode Live via ordinateur,
Mode restitution de scène
en mode autonome

DONGLE MADRIX 8 UNIVERS + SHUTTLE XPC

CARACTÉRISTIQUES :

8 univers DMX soit 4 096 circuits,
Résolution vidéo : 128 x 128 pixels,
Processeur Intel Core I7, Ram 16 Go

NODE MADRIX LUNA 8 UNIVERS

CARACTÉRISTIQUES :

8 sorties DMX sur XLR 5 Neutrik,
1 entrée DMX sur XLR 5 Neutrik,
1 port Ethernet 10/100baseT (compatible
1 Giga) sur etherCON Neutrik

Poids : 1.4 kg

Dimensions : 44 x 7.6 x 4.4 cm

CONSOLE GRANDMA2 COMMAND WING

CARACTÉRISTIQUES :

2048 Circuits DMX,
Fournit avec un écran tactile
multitouch de 24 pouces,
6 Faders et 6 Boutons de restitutions

CONSOLE GRANDMA2 LIGHT

CARACTÉRISTIQUES :

4096 Circuits DMX,
2 écrans tactiles 15 pouces,
1 écran tactile 9 pouces multitouch,
15 Faders et 35 Boutons de restitutions

ÉCLAIRAGE MUSÉOGRAPHIQUE

Avec une **expertise spécifique** en éclairage Muséographique, **BIG BANG propose des solutions pour les Musées, les galeries et les espaces d'expositions.**

Nous accompagnons les scénographes, les concepteurs lumière et les lieux d'exposition pour leur **fournir à la location le matériel le plus approprié à leurs objectifs d'éclairement.**

PROJECTEUR LED

PROJECTEUR SUR TIGE

PROJECTEUR HALOGÈNE

PROJECTEUR ENCASTRÉ

MINI PROJECTEUR

1970
1984
1985
1999
2000
2017

PROJECTEUR LED

DÉCOUPE LED MUTAN

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 15 W
3000°K ou 4000°K
IRC > 95
Gradation intégrée
Faisceau 18° - 40°
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 1.9 kg

Dimensions : 24.5 x 11.2 x 21.2 cm

DÉCOUPE LED MUTAN AVEC NEZ TOURNANT

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 15 W
3000°K ou 4000°K
IRC > 95
Gradation intégrée
Faisceau : 18° - 40° - Nez rotatif
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 2.05 kg

Dimensions : 24.8 x 11.2 x 21.2 cm

DÉCOUPE LED FENYX

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 20 W
3000°K ou 4000°K
IRC > 95
Gradation intégrée
Faisceau : 16° – 40° - Nez rotatif
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 1.75 kg

Dimensions : 25 x 9.5 x 18.5 cm

PROJECTEUR LED

BEACON LED MUSE II NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 21 W
3000°K ou 4000°K
IRC >97
Gradation intégrée
Faisceau : 8 - 55°
Connecteur 3 allumages

Poids : 1 kg

Dimensions : 11 x 13.5 x 17.6 cm

BEACON LED MUSE II BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 21 W
3000°K ou 4000°K
IRC >97
Gradation intégrée
Faisceau : 8 – 55°
Connecteur 3 allumages

Poids : 1 kg

Dimensions : 11 x 13.5 x 17.6 cm

BEACON LED MUSE XL NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 41 W
3000°K ou 4000°K
IRC >97
Gradation intégrée
Faisceau : 10 - 70°
Connecteur 3 allumages

Poids : 1.75 kg

Dimensions : 14 x 16.5 x 20 cm

BEACON LED MUSE XL BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 41 W
3000°K ou 4000°K
IRC >97
Gradation intégrée
Faisceau : 10 – 70°
Connecteur 3 allumages

Poids : 1.75 kg

Dimensions : 14 x 17.5 x 20 cm

PROLIGHTS PIN SPOT NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 13 W
2900°K
IRC 90
Gradation intégrée
Faisceau : 6°
Connecteur 3 allumages

Poids : 1.8 kg

Dimensions : 20.9 x 16.7 x 23.9 cm

MINI TEO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Source LED de 5 W
3200°K ou 4200°K
IRC > 90
Gradation intégrée - Faisceau : 25°
Finition Noire
Connecteur 3 allumages

Poids : 0.6 kg

Dimensions : 8 x 6.8 x 10.4 cm

PROJECTEUR LED

MINI DÉCOUPE LEO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 5 W
3200°K ou 4200°K
IRC > 90
Gradation intégrée
Faisceau : 25°
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 0.7 kg

Dimensions : 23.5 x 8.7 x 16.4 cm

QUTAN NOIR OU BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 15 W
4000°K
IRC > 95
Gradation intégrée
Volets 4 faces
Faisceau 20°
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Dimensions : 20 x 10.9 x 19.3 cm

PROJECTEUR HALOGÈNE

MINI DÉCOUPE CIZ 75 TIE

CARACTÉRISTIQUES :

Pour source Halogènes de 30 à 71 W
Gradation intégrée
Faisceau : 18° – 40°
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 1.8 kg

Dimensions : 24.5 x 11.2 x 21.2 cm

MINI DÉCOUPE CIZ 75 TIE AVEC NEZ TOURNANT

CARACTÉRISTIQUES :

Pour source Halogènes de 30 à 71 W
Gradation intégrée
Faisceau : 18° – 40°
Nez rotatif
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 1.9 kg

Dimensions : 24.8 x 11.2 x 21.2 cm

QUAD 75 TIE BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Pour source Halogènes de 30 à 71 W
Gradation intégrée
Faisceau selon la lampe :10°,24° ou 36°
Volets 4 faces
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 1.05 kg

Dimensions : 20 x 10.9 x 19.3 cm

PROJECTEUR HALOGÈNE

LELO AR111

CARACTÉRISTIQUES :

Pour source Halogènes AR111
de 35 à 100 W
Gradation intégrée
Faisceau selon la lampe : 6°, 24° ou 40°
Volets 4 faces
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 1.6 kg

Dimensions : 22 x 6.6 x 16 cm

LELOGENE 300

CARACTÉRISTIQUES :

Pour source Halogènes
de 120 à 240 W
Gradation intégrée
Optique asymétrique
Volets 4 faces
Connecteur 3 allumages GLOBAL

Poids : 2.2 kg

Dimensions : 23.7 x 7.8 x 18 cm

FIGURES
DE SAINT LOUIS
AU XIXe SIÈCLE

MINI PROJECTEUR

LOUPI MICRO C NOIR



CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 1,5 W
3000°K ou 4000°K
IRC >90
Faisceau selon modèle :
16°, 24°, 40° ou Elliptique
Fixation sur platine articulée Ø 30 mm

Dimensions : 2.1 x 1.5 x 3.9 cm

LOUPI SPOT C NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 3 W
3000°K ou 4000°K
IRC >90
Faisceau selon modèle :
10°, 18°, 28°, 40° ou Elliptique
Fixation sur platine articulée Ø 30mm

Dimensions : 4.1 x 3.3 x 6.4 cm

LOUPI SPOT C5 NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 8W
3000°K ou 4000°K
IRC >90
Faisceau selon modèle :
10°, 20°, 30° ou 50°
Fixation sur platine articulée Ø 50mm

Dimensions : 5.8 x 4.3 x 8.6 cm

LOUPI MICRO C PICCOLO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche 1,5 W
Gradation 30 à 100%
3000°K ou 4000°K
IRC >90
Faisceau selon modèle :
16°, 24°, 40° ou Elliptique
Fixation magnétique pour rail Piccolo

Dimensions : 2.1 x 1.5 x 4,7 cm

LOUPI SPOT C PICCOLO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Source LED de 3 W
Gradation 30 à 100%
3000°K ou 4000°K
IRC >90
Faisceau selon modèle :
10°, 18°, 28°, 40° ou Elliptique
Fixation sur rail piccolo

Dimensions : 4.1 x 3.2 x 7.7 cm

LOUPI SPOT C5 PICCOLO NOIR

CARACTÉRISTIQUES

LED Blanche de 8 W
3000°K ou 4000°K
IRC >90
Faisceau selon modèle : 10°, 20°, 30° ou 50°
Fixation sur rail Piccolo

Dimensions : 5.8 x 4.3 x 9.7 cm

RAIL LOUPI PICCOLO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur sur Mesure

MINI PROJECTEUR

MOOVEO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 2,2 W
3000°K ou 4000°K
IRC > 80
Faisceau réglable : 17° - 40°
Gradateur individuel

Dimensions : 4.8 x 7 x 6.5 cm

LUNEO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 2,2 W
3000°K ou 4000°K
IRC > 80
Faisceau selon modèle : 10°, 25°ou 40°

Dimensions : 4 x 3.5 x 6 cm

RAMPE DE 5 MINI PROJECTEUR LED NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

5 LEDs Blanches de 1 W
Température de couleur : 3000°K
IRC > 85
Faisceau: 30°
Dimension socle: 380 x 50 mm

Dimensions : 41 x 6 x 11.5 cm

JEAN PRODROMIDÈS
ÉPÉE CRÉÉE PAR JEAN CARDOT (SCULPTEUR) ET ARTHUS BERTRAND (ORFÈVRE)
Acier et bronze doré
MARCEL MARCEAU
ÉPÉE CRÉÉE PAR JEAN CARDOT (SCULPTEUR), MARCEL MARCEAU ET MARÉCHAL POUR ARTHUS BERTRAND (ORFÈVRE)
Acier, bronze doré
RENÉ QUILLIVIC
ÉPÉE CRÉÉE PAR CLAUDINE BÉRÉCHEL (ARTISTE PEINTRE ET SCULPTEUR, ÉPOUSE DE RENÉ QUILLIVIC) ; GRAVURE PAR ARMEL QUILLIVIC (FILS DE L'ARTISTE) ; LAME EXÉCUTÉE PAR LA SOCIÉTÉ FRANCE LAMES
Bronze doré, acier, agate
ZAO WOU-KI
ÉPÉE CRÉÉE PAR RICHARD TERRIS (PEINTRE ET SCULPTEUR) ET GOUGAY (ORFÈVRE)
Métaux, pierres, jade, cuir et tissu

PROJECTEUR SUR TIGE

MAT VITRINE GRIS

CARACTÉRISTIQUES :

3 LEDs Blanches de 1,4 W
3000°K
Faisceau : 25°
IRC > 85
Fixation par filetage Ø 16mm

Tige de 290 mm avec hauteur ajustable

LAPITA SIMPLE NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 2 W
3000°K
Faisceau : 30°
IRC > 85
Fixation par filetage Ø 10mm

Tige de 340 mm

LAPITA DOUBLE NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

2 LEDs Blanches de 2 W
3000°K
Faisceau : 30°
IRC > 85
Fixation par filetage Ø 10mm

Tige de 340 mm

LOUPI MAT C

CARACTÉRISTIQUES

2 LEDs Blanches de 1,5 W
3000°K ou 4000°K
Faisceau selon modèle : 16°, 24°, 40°
ou Elliptique
IRC > 90
Fixation par platine Ø 32 mm
Hauteur en entraxe sur mesure
Finition Noire, Blanche ou Chrome

PIKO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 1,5 W
4000°K
Faisceau : 18°
IRC > 85
Fixation par platine Ø 41 mm

Tige de 370 mm avec hauteur ajustable

BAMBOO NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

1 à 5 LEDs de 1,5 W
4000°K
Faisceau : 15°
IRC > 85
Fixation sur platine Ø 42 mm
5 sources

Hauteur 330 mm

PROJECTEUR ENCASTRÉ

GEMMA 30 NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Mini projecteur LED encastrable
LED blanche de 2,2 W
Température de couleur :
3000°K ou 4000°K
Faisceau selon modèle : 10°, 30° ou 60°
IRC > 90

Encastrement Ø 27 mm

PEARL NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 2 W
Température de couleur :
3000°K ou 4000°K
Faisceau : 25°
IRC > 80

Encastrement Ø 35 mm

SWOT GRIS

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 1,4 W
Température de couleur : 3000°K
Faisceau : 25°
IRC > 85

Encastrement Ø 36 mm

FOCUS NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 3 W
Température de couleur :
3000°K ou 4000°K
IRC > 80
Zoom de 10° à 60°

Encastrement Ø 65 mm

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

L'éclairage décoratif met en valeur un objet, une surface ou une oeuvre. Il peut s'agir de mettre en avant une machine industrielle, un tableau sur une cloison ou une montre de créateur dans une vitrine et ainsi indiquer au visiteur où doit se porter le regard.

L'éclairage décoratif **peut aussi souligner un relief, donner une autre dimension à votre décor mis en lumière, jouer avec les couleurs et les ombres...**

Laisser votre imaginaire s'exprimer, **nous aurons toujours une solution pertinente** à vous proposer.

- ÉCLAIRAGE SUR TIGE
- ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ
- APPLIQUE MURALE
- SUSPENSION
- UNIVERS LED
- CAISSON LUMINEUX

ÉCLAIRAGE SUR TIGE

BT TIGE CLOCHE MÉTAL

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 6 W
Température de couleur : 4000°K

Tige de 40 cm

BT TIGE CLOCHE COURTE MÉTAL

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 6 W
Température de couleur : 4000°K

Tige courte

MINI PELLE LED 24W GRISE

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 24 W
Température de couleur : 4000°K

Tige de 35 cm

BT TIGE IODURE 35W GRISE

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe à décharge CDM 35 W
Température de couleur : 4200°K

Tige de 50 cm

BT TIGE STAND BY GRISE

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 6 W
Température de couleur : 4000°K

Tige de 40 cm

BT TIGE ARC GRISE

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 6 W
Température de couleur : 4000°K

Tige courbée de 40 cm

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

BASIC FIXE

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 6 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 36°

Encastrement : Ø 65 mm

BASIC ORIENTABLE

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 6 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 36°

Encastrement : Ø 75 mm

DOUBLE ALU

CARACTÉRISTIQUES :

2 LEDs Blanches de 6 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 36°

Encastrement : 160 x 80 mm

CREE 10W BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED Cob de 10 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 36°

Encastrement : Ø 80 mm

CREE 25W BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED Cob de 25 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 36°

Encastrement Ø 170 mm

60W BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED Blanche de 60 W
Température de couleur : 4000° K
Faisceau : 100°

Encastrement : 225 x 130 mm

APPLIQUE MURALE

CASA BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 8 W
Température de couleur : 4000° K

Dimensions : 22 x 5 x 9 cm

DEMI LUNE

CARACTÉRISTIQUES :

LED de 15 W
Température de couleur : 4000° K

Dimensions : 40 x 8 x 10 cm

SIMA VERRE OPAQUE

CARACTÉRISTIQUES :

Lampe fluo compact de 14 W
Température de couleur: 3000° K

Dimensions : 23.5 x 12 x 24 cm

CUBY NOIRE ET ALU

CARACTÉRISTIQUES :

2 LEDs de 3 W
Température de couleur: 3000°K

Dimensions : 18 x 12 x 6 cm

TUBE ALU

CARACTÉRISTIQUES :

2 LEDs de 6 W
Température de couleur : 4000° K

Dimensions : 6 x 9.5 x 13.5 cm

VINCI ALU

CARACTÉRISTIQUES :

2 LEDs de 2 W
Température de couleur : 4500° K

Dimensions : 32 x 18 x 8 cm

MONET BRONZE

CARACTÉRISTIQUES :

2 Halogènes de 25 W
Température de couleur: 3000° K

Dimensions : 30 x 13 x 10 cm

SUSPENSION

DÔME NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 380 mm
Douille : E27

INDUS NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 380 mm
Douille : E27

DOUILLE NOIRE AVEC AMPOULE VINTAGE

CARACTÉRISTIQUES :

Ampoule E27 couleur Ambre
Longueur sur mesure

KIROU BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 320 mm
Douille : E14

BARBA NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 310 mm
Douille : E27

BARBA CUIVRE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 310 mm
Douille : E27

STELLA GRISE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 435 mm
Douille : E27

STELLA VERTE

CARACTÉRISTIQUES :

Diamètre : 435 mm
Douille : E27

UNIVERS LED

NÉON FLEXIBLE LED BLANC



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance: 9,5 W/m
Température de couleur: 4000°K
Longueur de 10m max

Alimentation : 24 V/DC

Dimensions : 0.6 x 1.2 cm

NÉON FLEXIBLE LED COLOR

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance: 9,5 W/m
Couleur: Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Rose
Longueur de 10m max

Alimentation : 24 V/DC

Dimensions : 0.6 x 1.2 cm

RUBAN LED BLANC 10W/M

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance: 10 W/m
Température de couleur : 4000°K
Faisceau: 120°

Alimentation : 12 V/DC

RUBAN LED RVB 14W/M

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance : 14 W/m
Faisceau: 120°

Alimentation: 12 V/DC

PROFILÉ ENCASTRABLE PK 18 X 19MM + DIFFUSANT



CARACTÉRISTIQUES :

Encastrement rainure de 19 mm
Ruban LED au choix
Diffusant au choix

PROFILÉ PK 19,5 X 11 + DIFFUSANT ROND

CARACTÉRISTIQUES :

Ruban LED au choix
Diffusant au choix

PROFILÉ PK 20 X 10 + DIFFUSANT CARRÉ

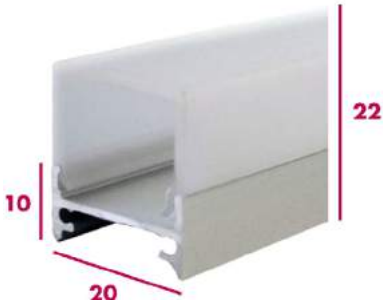

CARACTÉRISTIQUES :

Ruban LED au choix
Diffusant au choix

PROFILÉ PK 22,6 X 8,5 EXTRA PLAT + DIFFUSANT

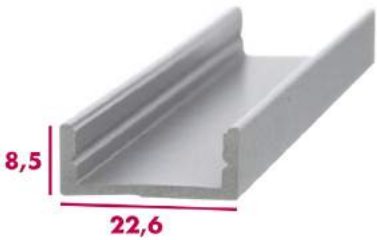

CARACTÉRISTIQUES :

Ruban LED au choix
Diffusant au choix

UNIVERS LED

TUBE LED ROTATIF LUMILA BLANC 0,90M

CARACTÉRISTIQUES :

Fixation par aimant ou patère
4000°K
IP-65
Faisceau: 180°

Puissance : 15 W

Alimentation : 24 V / DC

TUBE LED ROTATIF LUMILA BLANC 1,85M

CARACTÉRISTIQUES :

Fixation par aimant ou patère
4000°K
IP-65
Faisceau: 180°

Puissance : 30 W

Alimentation : 24 V / DC

CAISSON LUMINEUX

RÉGLETTE FLUO T5 ARIC

CARACTÉRISTIQUES :

Installation en fond de caisson
Tube Fluo
Température de couleur : 6500°K
Faisceau : 180°

Longueur : 30 / 54 / 90 et 120 cm

RÉGLETTE LED MODULBOX

CARACTÉRISTIQUES :

Installation en Périphérie de Caisson
Température de couleur : 6500°K
Faisceau : 10 x 40°
IP-67

Alimentation : 12 V/DC

Longueur : 28 cm / 58 cm

REGLETTE LED ULTRABOX

CARACTÉRISTIQUES :

Installation en Fond de Caisson
Température de couleur : 6500°K
Faisceau : 170°
IP-65

Alimentation : 12 V/DC

Longueur : 30 cm

VIDÉO

La vidéo, de la captation à la diffusion, est devenue un **incontournable pour assurer le succès de vos événements.**

BIG BANG utilise les dernières technologies en matière de mur de LED, mur d'images, vidéoprojecteur ainsi que les régies vidéo adaptées **pour assurer des diffusions en haute définition.**

En veille sur les nouvelles tendances digitales et interactives, nous restons à l'écoute des évolutions pour **vous proposer des services de plus en plus variés.**

- ÉCRAN LED
- VIDÉO-PROJECTEUR
- ÉCRAN DE PROJECTION
- ÉCRAN TACTILE
- BORNE TACTILE
- TABLETTE ET SUPPORT
- INFORMATIQUE
- CAPTATION
- PÉRIPHÉRIQUES
- SOURCE
- ACCESSOIRES

SONY
XDCAM EX

ÉCRAN LED

MONITEUR 8 POUCES AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : 800 x 600 pixels,
Lecteur média avec DD 4GB intégré,
Connectique : USB – MINI USB – CARTE SD
Consommation : 20 W

Poids : 1.5 kg

Dimensions : 20.5 x 16.3 x 2 cm

MONITEUR 10 POUCES AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : 1366 x 768,
Lecteur média avec DD 4GB intégré,
Connectique: USB – MINI USB – CARTE SD
Consommation : 25 W

Poids : 2 kg

Dimensions : 25.8 x 16.5 x 2.6 cm

MONITEUR 15 POUCES AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec disque dur intégré,
Connectique : USB – HDMI – CARTE SD
Consommation : 20 W

Poids : 2.5 kg

Dimensions : 38.8 x 24.5 x 4.5 cm

MONITEUR 18,5 POUCES AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : 1366 x 768 pixels,
Lecteur média intégré,
Connectique: USB – HDMI – CARTE SD – AV – SORTIE MINI JACK
Consommation : 12 W

Poids : 3 kg

Dimensions : 46.8 x 28.8 x 5.5 cm

MONITEUR 22 POUCES AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Connectique: USB – VGA – HDMI – DVI
Consommation : 22 W

Poids : 5.1 kg

Dimensions : 51 x 39.3 x 6.4 cm

MONITEUR 24 POUCES SAMSUNG QB24R

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média intégré,
Connectique : USB – HDMI
Consommation : 38 W

Poids : 3 kg

Dimensions : 54.8 x 33.5 x 3.2 cm

Nouveauté

ÉCRAN LED

MONITEUR 24 POUCES IIYAMA XUB2492HSU

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080,
Connectique : USB – VGA – HDMI – DVI
Consomation : 43 W

Poids : 6 kg

Dimensions : 57.2 x 42.7 x 5.5 cm

MONITEUR 24 POUCES IIYAMA B2480HS

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Connectique : USB – VGA – HDMI – DVI
Consomation : 43 W

Poids : 6 kg

Dimensions : 57.2 x 42.7 x 5.5 cm

MONITEUR 27 POUCES IIYAMA XB2783HSV

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Connectique: USB – VGA – HDMI – DVI
Consommation : 50 W

Poids : 6 kg

Dimensions : 62.25 x 40 x 7.4 cm

MONITEUR 32 POUCES SAMSUNG ME32C

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 2,8 GB,
Connectique : USB – VGA – HDMI – DVI – Display port
Consommation : 62 W

Poids : 6.5 kg

Dimensions : 73.5 x 43.4 x 6 cm

MONITEUR 32 POUCES SAMSUNG PM32F

Nouveauté

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 4,2 GB,
Connectique : USB – HDMI – DVI – Display port
Consommation : 88 W

Poids : 5.6 kg

Dimensions : 72.1 x 41.6 x 6 cm

MONITEUR 40 POUCES SAMSUNG ME40

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 4 GB,
Connectique: USB – VGA – HDMI – DVI – Display port
Consommation : 86 W

Poids : 7.5 kg

Dimensions : 92.2 x 53.7 x 6 cm

MONITEUR 40 POUCES SAMSUNG DM40E

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 5,3 GB,
Connectique: USB – VGA – HDMI – DVI
Consommation : 86 W

Poids : 7.5 kg

Dimensions : 92.3 x 53 x 8.6 cm

ÉCRAN LED

MONITEUR 43 POUCES SAMSUNG PM43H

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 4,2 GB,
Connectique : USB – HDMI –
DVI – Display port
Consommation : 123 W

Poids : 9.5 kg

Dimensions : 96.4 x 55.5 x 6 cm

MONITEUR 46 POUCES SAMSUNG ME46

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 2,6 GB,
Connectique :USB – VGA – HDMI –
DVI – Display port
Consommation : 100 W

Poids : 12 kg

Dimensions : 105.6 x 61.2 x 6.5 cm

MONITEUR 46 POUCES SAMSUNG UE46ES BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Connectique: USB – HDMI
Consommation : 170 W

Poids : 12 kg

Dimensions : 106 x 62.9 x 6.2 cm

MONITEUR 46 POUCES SAMSUNG UE46D BORDS 5,5MM

CARACTÉRISTIQUES :

Permet la réalisation de Mur d'images,
Bords ultra fins (5,5mm),
Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 6,8GB,
Connectique: USB – VGA – HDMI –
DVI – Display port
Consommation : 120 W

Poids : 12 kg

Dimensions : 103 x 58.5 x 6 cm

MONITEUR 55 POUCES SAMSUNG UE55D BORDS 5,5MM

CARACTÉRISTIQUES :

Permet la réalisation de Mur d'images,
Bords ultra fins (5,5mm),<
Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 6,8GB,
Connectique: USB – VGA – HDMI –
DVI – Display port
Consommation : 120 W

Poids : 20 kg

Dimensions : 122.2 x 69.3 x 6.6 cm

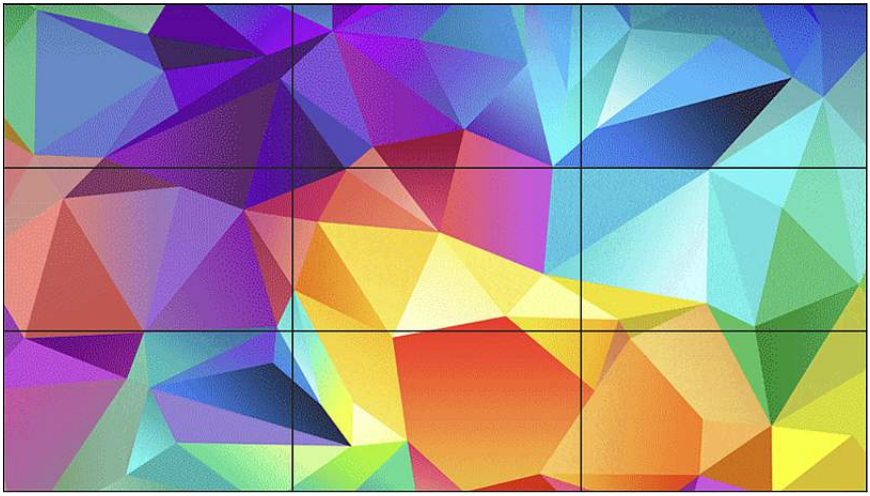

ÉCRAN LED

MONITEUR 55 POUCES SAMSUNG ME55

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 2,6 GB,
Connectique : USB – VGA – HDMI –
DVI – Display port
Consommation : 143 W

Poids : 15.4 kg

Dimensions : 124.8 x 72.3 x 6.5 cm

MONITEUR 55 POUCES SAMSUNG QM55R

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: 4K (3840 x 2160),
Lecteur média avec capacité 4,1 GB,
Connectique : USB – HDMI –
DVI – Display port
Consommation : 143 W

Poids : 18 kg

Dimensions : 123.5 x 70.8 x 6.6 cm

MONITEUR 65 POUCES SAMSUNG QM65H 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution: 4K (3840 x 2160),
Lecteur média avec capacité 4,1 GB,
Connectique: USB – HDMI – DVI –
Display port
Consommation : 183 W

Poids : 23 kg

Dimensions : 145.6 x 83.56 x 8 cm

MONITEUR 75 POUCES SAMSUNG ME75C

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 2,8 GB,
Connectique: USB – VGA – HDMI – DVI – Display port
Consommation : 230 W

Poids : 34 kg

Dimensions : 167.8 x 95.9 x 7.6 cm

MONITEUR 75 POUCES SAMSUNG DM75E

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 5,3 GB,
Connectique: USB – VGA – HDMI – DVI – Display port
Consommation : 230 W

Poids : 40 kg

Dimensions : 167.6 x 96.5 x 9.6 cm

ÉCRAN LED

MONITEUR 84 POUCES LG 84LM960V - 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : 4K (3840 x 2160),
Connectique : USB – HDMI
Consommation : 256 W

Poids : 70 kg

Dimensions : 191.6 x 112 x 8.5 cm

MONITEUR 85 POUCES SAMSUNG QM85N – 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : 4K (3840 x 2160),
Connectique : USB – HDMI – DVI – DISPLAY
Lecteur média avec capacité 4.1 GB
Consommation : 362 W

Poids : 55 kg

Dimensions : 190.4 x 109.1 x 12.5 cm

MONITEUR 95 POUCES SAMSUNG ME95C

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Lecteur média avec capacité 6,8 GB,
Connectique : USB – VGA – HDMI – DVI – Display port
Consommation : 495 W

Poids : 70 kg

Dimensions : 212.8 x 121 x 11.6 cm

Simplifiez votre gestion
au quotidien

ÉCRAN LED

DALLE LED INDOOR UC SERIES 2.6MM

CARACTÉRISTIQUES :

Possibilité de créer des écrans concaves, convexes et 90° sans bords.
Résolution d'une dalle : 192 x 192 pixels,
Luminosité : 1000 cdm2,
Consommation : 130 W / Dalle

Poids : 6.5 kg

Dimensions : 50 x 50 x 7.5 cm

CUBE LED 2.6MM – 5 FACES (0,5M, 1M ET 1M50)

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution d'une face :
384 x 384 pixels et 576 x 576 pixels pour le grand modèle,
Luminosité : 1000 cdm2,
Consommation : 130 W / Dalle

Poids : 140 kg pour 1 cube d'1 m³

BUMPER – ACCROCHE 50CM UC SÉRIES

CARACTÉRISTIQUES :

Permet d'accrocher un écran LED sur une structure.
Suspension par crochet ou anneau

EMBASE SOL UC SÉRIES

CARACTÉRISTIQUES :

Pieds réglables

SUPPORT SOL UC SÉRIES

CARACTÉRISTIQUES :

Compatible avec structure échelle
4 pieds réglables

ÉCHELLES UC SÉRIES (1 ET 2 M)

CARACTÉRISTIQUES :

Elément de 1M ou Elément de 2 m
Tube diamètre 48mm

ÉCRAN LED

DALLE LED INDOOR & OUTDOOR MAD TV 3.9MM

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution d'une dalle : 128 x 128 pixels.
Luminosité : 1200 cdm2 et intérieur et 3300 cdm2 en extérieur,
Consommation : 165 W / Dalle

Poids : 8.5 kg

Dimensions : 50 x 50 x 7.5 cm

BUMPER ACCROCHE ET SOL MAD TV 0,5M

CARACTÉRISTIQUES :

Permet d'accrocher un écran LED sur une structure ou de le poser au sol.

BUMPER ACCROCHE ET SOL MAD TV 1M

CARACTÉRISTIQUES :

Permet d'accrocher un écran LED sur une structure ou de le poser au sol.

PROCESSEUR NOVASTAR MCTRL 660 PRO

CARACTÉRISTIQUES :

Faible latence de moins de < 1 image,
Luminosité, couleur et motif de tes réglables par bouton,
8/10/12 bits de profondeur de couleur,
Entrée/boucle 3G-SDI,
6 x port de sortie Gigabit Ethernet,
2 x 10G port de sortie optique

Poids : 4.6 kg

Dimensions : 48.3 x 34.9 x 5.8 cm

SCALER ET PROCESSEUR NOVASTAR VX6S

CARACTÉRISTIQUES :

Entrée : 2 x 3G-SDI, 2 x HDMI 1.3, 2 x DVI, 1 x USB,
Sortie : 6 ports Ethernet de sortie,
Largeur de sortie vidéo maximale : 4 096 pixels,
Fonction interne de mise à l'échelle,
Effets de commutation, commutation et fondu rapides intégrés

Poids : 2,6 kg

48.3 x 27,3 x 4,5 cm

VIDÉO-PROJECTEUR

DIGITAL PROJECTION E-VISION 5000

LUMINOSITÉ : 5500 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 0,67 : 1,
Entrée vidéo : HDBaseT – HDMI, VGA, SVIDEO,

Poids : 10.7 kg

Dimensions : 44.6 x 36 x 16.6 cm

EPSON EB-700U BLANC ULTRACOURTE FOCALE

LUMINOSITÉ : 6000 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 0,27 – 0,37 : 1,
Entrée vidéo : DVI – HDMI, BNC, HDBaseT, VGA, USB
Consommation : 423 W

Poids : 11 kg

Dimensions : 49.4 x 43.7 x 18.8 cm

OPTOMA ZH400 UST BLANC ULTRA COURTE FOCALE

LUMINOSITÉ : 5200 LUMENS

Technologie : Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 0,25 : 1
Entrée vidéo : DVI – HDMI, BNC, HDBaseT, VGA
Consommation : 530 W

Poids : 5.6 kg

Dimensions : 38.2 x 31 x 12.4 cm

VIDÉO-PROJECTEUR

BENQ LU 951 ST
NOIR

LUMINOSITÉ : 5000 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 0.81 - 0.88 : 1,
Entrée vidéo : HDMI, VGA,
SVIDEO, RCA,

Poids : 9.4 kg

Dimensions : 49 x 38 x 15.9 cm

BENQ ZU 606TSTe
NOIR

LUMINOSITÉ : 6300 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 0.79 : 1,
Entrée vidéo : HDBaseT, VGA,
SVIDEO, RCA,

Poids : 5.5 kg

Dimensions : 37.4 x 30.2 x 11.7 cm

BENQ LH 720
BLANC

LUMINOSITÉ : 4000 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/9,
Résolution : 1080p (1920 x 1200),
Optique : 1.38 - 2.13 : 1,
Entrée vidéo : HDMI, VGA,
SVIDEO, RCA,

Poids : 5.6 kg

Dimensions : 41 x 27.2 x 15.8 cm

BENQ LU951
NOIR

LUMINOSITÉ : 5200 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 1.36 - 2.18,
Entrée vidéo : DVI, HDMI, BNC,
HDBaseT, VGA,

Poids : 9.4 kg

Dimensions : 49 x 15.9 x 38 cm

BENQ LU 785
BLANC

LUMINOSITÉ : 6000 LUMENS

Technologie: Laser,
Format d'image : 16/9,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Optique : 1.15 - 1.9 : 1,
Entrée vidéo : HDMI, VGA,
SVIDEO, RCA,

Poids : 10.7 kg

Dimensions : 45.4 x 36 x 16.4 cm

VIDÉO-PROJECTEUR

CHRISTIE DHD555-GS NOIR

LUMINOSITÉ : 5000 LUMENS

Technologie : Laser phosphore,
Format d'image : 16/9,
Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Entrée vidéo : DVI – HDMI – Display Port – VGA – Composite – S-vidéo,
Consommation : 520 W

Poids : 15,9 kg

Dimensions : 50.5 x 45.6 x 19 cm

CHRISTIE DWU555-GS NOIR

LUMINOSITÉ : 5400 LUMENS

Technologie : Laser phosphore,
Format d'image : 16/10,
ou (0,95 – 1,22) ou (1,52 – 2,92),
Entrée vidéo : DVI – HDMI – Display Port – HDBaseT – VGA – Composite – S-vidéo,
Consommation : 625 W

Poids : 15,9 kg

Dimensions : 50.5 x 45.6 x 19 cm

CHRISTIE DWU850-GS NOIR

LUMINOSITÉ : 7500 LUMENS

Technologie : Laser phosphore,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Entrée vidéo : DVI – HDMI – Display Port – HDBaseT – VGA – 3GSDI,
Consommation : 820 W

Poids : 23,7 kg

Dimensions : 55.5 x 48 x 19 cm

OBJECTIF CHRISTIE STANDARD 1.52-2.89 : 1

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 1,52 – 2,89
Compatible série G et GS

OBJECTIF CHRISTIE COURTE FOCALE 0.95-1.22 : 1

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 0,95 – 1,22
Compatible série G et GS

OBJECTIF CHRISTIE COURTE FOCALE 0.75-0.95 : 1

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 0,75 – 0,95
Compatible série G et GS

VIDÉO-PROJECTEUR

EPSON EB-L1100U BLANC

LUMINOSITÉ : 6000 LUMENS

Technologie : Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Entrée vidéo : DVI – HDMI, BNC,
HDBaseT, VGA
Consommation : 454 W

Poids : 20 kg

Dimensions : 58.6 x 49.2 x 21.1 cm

EPSON EB-L1405U NOIR

LUMINOSITÉ : 8000 LUMENS

Technologie : Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Entrée vidéo : DVI – HDMI, BNC,
HDBaseT, VGA
Consommation : 625 W

Poids : 21 kg

Dimensions : 58.6 x 49.2 x 21.1 cm

EPSON EB-L1300U BLANC

LUMINOSITÉ : 8000 LUMENS

Technologie : Laser,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Entrée vidéo: DVI – HDMI, BNC,
HDBaseT, VGA
Consommation : 625 W

Poids : 21 kg

Dimensions : 58.6 x 49.2 x 21.1 cm

OBJECTIF EPSON STANDARD ELPLM08

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 0,45 – 2,32
Compatible série G7000 et L1000U

OBJECTIF EPSON COURTE FOCALE ELPLU04

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 0,87 – 1,06
Compatible série G7000 et L1000U

OBJECTIF EPSON ULTRA COURTE FOCALE ELPLX01

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 0,35
Compatible série G7000 et L1000U

VIDÉO-PROJECTEUR

EPSON EB-L20000U NOIR

LUMINOSITÉ : 20 000 LUMENS

Technologie : 3 LCD,
Format d'image : 16/10,
Résolution : WUXGA (1920 x 1200),
Entrée vidéo : HDBaseT – DVI – HDMI – RGBHV – VGA – 3GSDI,
Consommation : 2060 W

Poids : 49,6 kg

Dimensions : 62 x 79 x 35.8 cm

OBJECTIF EPSON ELPLM15

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 1,57 - 2,56
Compatible série L1500, L1700

OBJECTIF EPSON ELPLW08

CARACTÉRISTIQUES :

Ratio de projection : 0,86 - 1,21
Compatible série L12000Q, L20000U, G7000 et L1000

ÉCRAN DE PROJECTION

ÉCRAN CADRE FACE 16/9
BORDS BLANCS DE 2,86 X 1,70M

CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 286 x 170 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 20 kg

ÉCRAN CADRE FACE 16/9
BORDS BLANCS DE 3,45 X 2,03M

CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 345 x 203 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 22 kg

ÉCRAN CADRE FACE 16/9
BORDS BLANCS DE 4,25 X 2,49M

CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 425 x 249 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 26 kg

ÉCRAN CADRE FACE 16/9
BORDS BLANCS DE 5,08 X 2,94M

CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 508 x 294 m
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 30 kg

ÉCRAN CADRE RÉTRO 16/9
BORDS NOIRS DE 2,86 X 1,70M

CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 266 x 150 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 20 kg

ÉCRAN CADRE RÉTRO 16/9
BORDS NOIRS DE 3,45 X 2,03M



CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 325 x 183 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 22 kg

ÉCRAN CADRE RÉTRO 16/9
BORDS NOIRS DE 4,25 X 2,49M



CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 405 x 229 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 26 kg

ÉCRAN CADRE RÉTRO 16/9
BORDS NOIRS DE 5,08 X 2,94M



CARACTÉRISTIQUES :

Taille de l'image : 488 x 274 cm
Cadre 32 x 32 mm pliable en aluminium

Poids : 30 kg

ÉCRAN TACTILE

MONITEUR 10" TACTILE ELO 1002L

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 10 points
Résolution : 1280 x 800
Connectique: HDMI,
Consommation : 10 W

Poids : 2 kg

Dimensions : 25.4 x 17.7 x 2.9 cm

MONITEUR 15" TACTILE TACTILE ELO 1593L

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 10 points
Résolution : 1366 x 768
Connectique : HDMI,
Consommation : 14 W

Poids : 2.9 kg

Dimensions : 33.6 x 26.4 x 4.1 cm

MONITEUR 20" TACTILE TACTILE ELO 2002L

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 10 points
Résolution : 1920 x 1080
Connectique : HDMI,
Consommation : 19 W

Poids : 6.8 kg

Dimensions : 35.2 x 48.8 x 19.3 cm

MONITEUR 24" TACTILE IIYAMA T2435MSC

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 10 points
Résolution : Full HD (1920 x 1080)
Connectique : USB – HDMI – DVI – Display Port,
Consommation : 25 W

Poids : 6.2 kg

Dimensions : 57.1 x 34.3 x 6.5 cm

MONITEUR 27" TACTILE IIYAMA T2735MSC

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 10 points
Résolution : Full HD (1920 x 1080)
Connectique : USB – HDMI – DVI – VGA,
Consommation : 37 W

Poids : 8.2 kg

Dimensions : 67.3 x 41.9 x 7.5 cm

MONITEUR 32" TACTILE IIYAMA TF3222

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 10 points
Résolution: Full HD (1920 x 1080)
Connectique: USB – DVI – VGA,
Consommation : 48 W

Poids : 12.5 kg

Dimensions : 74.9 x 45 x 9 cm

ÉCRAN TACTILE

MONITEUR 43" TACTILE IIYAMA TF4338MSC-B1AG

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 12 points,
Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Connectique: USB – HDMI – DVI – VGA – Display Port
Consommation : 75 W

Poids : 21.6 kg

Dimensions : 98.8 x 58.8 x 9 cm

MONITEUR 46" TACTILE IIYAMA TF4637MSC

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 12 points,
Résolution: Full HD (1920 x 1080),
Connectique: USB – HDMI – DVI – VGA
Consommation : 90 W

Poids : 34 kg

Dimensions : 110 x 8.9 x 65.4 cm

MONITEUR 55" TACTILE IIYAMA TF5538UHSC-B1AG

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie capacitive 12 points
Résolution : 4K (3840 x 2160)
Connectique : USB – HDMI – DVI – VGA – Display Port
Consommation : 120 W

Poids : 41 kg

Dimensions : 129.5 x 76.5 x 9 cm

MONITEUR 70" TACTILE IIYAMA PL7067

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie infrarouge 10 points,
Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Connectique: USB – HDMI – DVI – VGA
Consommation : 223 W

Poids : 64 kg

Dimensions : 163.8 x 96.5 x 12.5 cm

MONITEUR 86" TACTILE IIYAMA TE8668MIS-B1AG

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie infrarouge 20 points,
Résolution : 4K (3840 x 2160),
Connectique : USB – HDMI – VGA – RCA – DISPLAY PORT
Consommation : 420 W

Poids : 76 kg

Dimensions : 198.8 x 116.1 x 10 cm

BORNE TACTILE

BORNE TACTILE 22" BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES :

Ecran tactile 22 pouces capacitif,
Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Pc intégré intel core I5, Ram 4 Go,
Personnalisation de la borne possible

Poids : 41 kg

Dimensions : 57 x 50 x 118 cm

BORNE TACTILE 32" BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES :

Ecran tactile 32 pouces capacitif,
Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Pc intégré intel core I5, Ram 4 Go,
Personnalisation de la borne possible

Poids : 50 kg

Dimensions : 85 x 50 x 128 cm

BORNE TACTILE 46" BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES :

Ecran tactile 46 pouces infrarouge,
Résolution : Full HD (1920 x 1080),
Pc intégré: intel core I5, Ram 4 Go,
Personnalisation de la borne possible

Poids : 140 kg

VIDÉO

TABLETTE ET SUPPORT

SUPPORT BOUNCEPAD PIED BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Support sécurisé pour tablette 9,7"
Pied fixe
Fixation au sol

SUPPORT BOUNCEPAD WALLMOUNT BLANC KIT

CARACTÉRISTIQUES :

Support sécurisé pour tablette 9,7"
Pied fixe
Fixation murale ou sur table

SUPPORT BOUNCEPAD FLEX BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Support sécurisé pour
tablette 9,7" ou 12,9"
Pied flexible
Fixation sur table

TABLETTE IPAD AIR 2 BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Tablette 9,7"
Écran Rétina
Mémoire 32 Go

TABLETTE IPAD PRO GRIS SIDÉRAL

CARACTÉRISTIQUES :

Tablette 12,9"
Écran Rétina 2732 x 2048 pixels
Mémoire 128 Go

TABLETTE SAMSUNG GALAXY S2 BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

Tablette 9,7"
Écran Amoled
Mémoire 32 Go

INFORMATIQUE

MINI PC NUC I5

CARACTÉRISTIQUES :

Processeur Intel Core I5
Ram 8 Go
Carte graph. Intel Iris Plus Graphics 640
Disque Dur SSD de 256 Go
Windows 10

Dimensions : 11,5 x 11,5 x 3,5 cm

PC PORTABLE 15" LENOVO I7

CARACTÉRISTIQUES :

Écran 16/9 Full HD (1920 x 1080)
Processeur Intel Core I7-8550U
Ram 8 Go
Disque Dur SSD de 256 Go
Windows 10 Pro
Sortie vidéo HDMI

Poids : 2.1 kg

PC TOUT EN UN 24" ASUS CORE I7

CARACTÉRISTIQUES :

Écran Full HD (1920 x 1080)
Processeur Intel Core I7
Ram 8 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce 940MX de 2 Go
Disque Dur SSD de 128 Go + HDD 1 To
Windows 10

Dimensions : 58,5 x 45,6 x 4,3 cm

CLAVIER ET SOURIS FILAIRE MICROSOFT

CARACTÉRISTIQUES :

Clavier Azerty
Pavé numérique

CLAVIER SANS FIL LOGITECH AVEC PAD INTÉGRÉ

CARACTÉRISTIQUES :

Clavier Azerty
Pavé tactile intégré
Portée 10m

TÉLÉCOMMANDE DE PRÉSENTATION LOGITECH

CARACTÉRISTIQUES :

Pointeur laser rouge
Portée jusqu'à 15 mètres

PAVLOFF DSAN PERFECT CUE MINI

CARACTÉRISTIQUES :

Ensemble Cue light
avec pointeur laser vert :
Récepteur PerfectCue (PC-433-MINI),
Télécommande HF à 4 boutons avec
Pointeur Laser Vert (PC-AS4Grn),
Double interface USB pour contrôler
directement l'ordinateur,
Conditionnement : 1 pelicase de 1 kit

INFORMATIQUE

ROUTEUR WI-FI LINKSYS E1200

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transformer une connexion RJ45 en Wi-Fi,
Bande de fréquence : 2,4 Ghz,
4 ports RJ45 intégré

ROUTEUR WI-FI HAUTE PUISSANCE NETGEAR AC1900

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transformer une connexion RJ45 en Wi-Fi pour les très grandes superficies,
Dual Band 2,4 et 5 GHz simultané,
2 ports USB :
1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0,
5 ports Gigabit Ethernet
10/100/1 000 Mbit/s

ROUTEUR WI-FI ET 4G NETGEAR R7100LG

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de transformer
une connexion 4G en Wi-Fi
pour les très grandes superficies,
Dual Band 2,4 et 5 GHz simultané,
2 ports USB :
1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0,
4 ports Gigabit Ethernet
10/100/1 000 Mbit/s

1 port carte SIM

SWITCH RJ45 5 PORTS LYNKSYS LGS105V2

CARACTÉRISTIQUES :

5 ports ethernet
Norme réseau : 10/100/1000 Mbps

SWITCH RJ45 8 PORTS LYNKSYS LGS308

CARACTÉRISTIQUES :

8 ports ethernet
Norme réseau : 10/100/1000 Mbps

SWITCH RJ45 16 PORTS LYNKSYS LGS116

CARACTÉRISTIQUES :

16 ports ethernet
Norme réseau : 10/100/1000 Mbps

CAPTATION

MINI CAMÉRA GOPRO HERO 4

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution vidéo optimal : 4K
(3840 x 2160 pixels),
Photo 12 Mégapixels,
Wi-Fi et Bluetooth intégrés,
Sortie vidéo : Micro HDMI

MINI CAMÉRA PALUCHE MARSHALL CV342CS

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution optimal: 1920 x 1080,
Zoom interchangeable,
Sorties vidéo : HD-SDI et CVBS

Poids : 0.16 kg

Dimensions : 6 x 5,7 x 4,5 cm

APPAREIL PHOTO SONY ALPHA 7S II + OBJ. ZEISS 35MM

CARACTÉRISTIQUES :

Fournit avec objectif fixe 35 mm,
Sensibilité extrême à la lumière,
Enregistrement jusqu'à 4K
(3840 x 2160),
Stabilisation sur 5 axes intégrée
Mise au point automatique rapide
à 169 points

Poids : 0.7 kg

Dimensions : 12.69 x 6.03 x 9.57 cm

CAMÉRA PANASONIC AG-UX180

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution optimal : 4K
(3840 x 2160 pixels),
Zoom optique 20X,
Sorties vidéo : HDMI et HD-SDI

Poids : 2.4 kg

Dimensions : 34.6 x 17,3 x 19,5 cm

MIXETTE DE REPORTAGE ROLLS MX422

CARACTÉRISTIQUES :

Mixette portable 4 entrées micro,
Limiteur,
48 V,
Sacoche bandoulière,
Batterie

FOND VERT PORTABLE DE 320 X 240 CM

CARACTÉRISTIQUES :

Curve,
Toile verte/bleue/blanche,
Toile personnalisable sur devis

CAPTATION

CAMÉRA ÉPAULE / PLATEAU SONY PMW 350K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : 1920 x 1080 pixels

Poids : 6.3 kg

Dimensions : 33,2 x 26,9 x 12,4 cm

VISEUR PLATEAU SONY 7

CARACTÉRISTIQUES :

Écran LCD Full HD 1920x1080,
Taux de contraste 1 000 : 1,
Connection 3G-SDI,
Pare-soleil

TRÉPIED CAMÉRA À TÊTE FLUIDE SACHTLER S25

CARACTÉRISTIQUES :

Pour caméra SONY PMW 350K

KIT LIAISON HF CVW PRO800KIT

CARACTÉRISTIQUES :

Émetteur / récepteur HF FullHD,
Portée 500m,
7 antennes,
HDMI/SDI,
Trépied / Bras magique

OBJECTIF STANDARD CANON X18

CARACTÉRISTIQUES :

Pour caméra SONY PMW 350K

OBJECTIF ZOOM STANDARD FUJINON X20

CARACTÉRISTIQUES :

Pour caméra SONY PMW 350K

OBJECTIF LONGUE FOCALE CANON 40 X 13.5

CARACTÉRISTIQUES :

Pour caméra SONY PMW 350K

OBJECTIF GRAND ANGLE ANGÉNIEUX 12 X 5.3

CARACTÉRISTIQUES :

Pour caméra SONY PMW 350K

CAPTATION

CAMÉRA TOURELLE PANASONIC AW-HE60H

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution optimale :
Full HD (1920 x 1080 pixels),
Zoom optique 18X,
Controlable à distance via
AW RP50 ou AW RP120,
Sorties vidéo : HDMI

Poids : 14.6 kg

Dimensions : 16 x 17.8 x 16.6 cm

CAMÉRA TOURELLE PANASONIC AW-HE130K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution optimale :
Full HD (1920 x 1080 pixels),
Zoom optique 20X,
Controlable à distance via AW RP50,
Sorties vidéo : HDMI, SDI et Analogique

Poids : 3 kg

Dimensions : 23.4 x 18 x 22.5 cm

CONTROLEUR DE CAMÉRA TOURELLE PANASONIC AW-RP50

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de piloter jusqu'à 100 caméras
Accès direct à 5 caméras et 10 présets

Poids : 1,1 kg

Dimensions : 21 x 17,7 x 6,7 cm

CONTRÔLEUR DE CAMÉRA TOURELLE PANASONIC AW-RP120

CARACTÉRISTIQUES :

Contrôle panoramique / inclinaison fluide via manette,
Fonctions de mémoire de préréglage et mémoire de suivi,
Fonction d'ajustement d'image couleur,
Conception système flexible grâce à la connexion et la commande IP,
La connexion IP permet une configuration du système à grande échelle, simple et flexible. Il est ainsi possible de contrôler jusqu'à 100 caméras à distance et d'utiliser simultanément plusieurs contrôleurs.

Poids : 3.1 kg

Dimensions : 3.42 x 26.5 x 7.7 cm

MULTIVIEW 4 BLACKMAGIC

CARACTÉRISTIQUES :

4 entrées 6G-SDI indépendantes,
Prend en charge tous les formats SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p30

Il suffit de connecter vos sources pour afficher une grille standard de 2x2 sur une télévision HD ou Ultra HD.

Poids : 0,6 kg

Dimensions : 14 x 17 x 4,4 cm

RÉGIE ET MÉLANGEUR

RÉGIE VIDÉO LIVE & STREAMING 4K BLACKMAGIC ATEM

CARACTÉRISTIQUES :

1 x Moniteur 22 pouces IIYAMA X2283HS

1 x Panneau de contrôle BLACKMAGI super compact pour les mélangeurs à 1 M/E

1 x Mélangeur BLACKMAGIC ATEM 1 M/E Production Studio 4K

1 x grille de commutation BLACKMAGIC Smart Videohub 20 x 20

1 x Enregistreur BLACKMAGIC HyperDeck Studio

1 x Centrale intercom filaire 4 canaux ALTAIR EF204

1 x Pc Haut de Gamme équipé de la suite Adobe et du logiciel de titrage Titler Pro 7

1 x Switch manageable PoE/Po + 24 ports GIGAMEDIA GGM GS26L2P

RÉGIE VIDÉO ROSS CARBONITE 1-16

CARACTÉRISTIQUES :

Transitions animées MediaWipes,

Rappel de MemoryAI pour prévisualiser

Macro de contrôle personnalisé

Quatre ou huit canaux de DVE 2D

Incrustation UltraChrome Choma

Multiviewers double 16 entrées, avec plusieurs choix de disposition

Quatre magasins multimédias avec audio pour les animations et les images fixes

Interface graphique de DashBoard LiveAssist avec interface utilisateur Web MediaManager

CAPTATION

MÉLANGEUR ANALOG WAY ASCENDER 32 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution de sortie
jusqu'à 2560x1600 et 4K,
12 entrées seamless
et 42 connecteurs d'entrée,
6 x HDMI,
9 x DVI-I (3 DVI Dual Link incluses),
3 x DisplayPort (4-Lanes),
12 x 3G/HD/SD-SDI,
12 x universelles analogiques
(6x HD15 & 6x DVI-A),
4 couches scalées parfaitement
seamless + 1 fond natif,
Sortie Preview / Mosaïque /
Monitoring indépendante

Poids : 19,5 kg

Dimensions : 48.2 x 55,2 x 17,7 cm

MEDIA SERVER ANALOG WAY PICTURALL QUAD

CARACTÉRISTIQUES :

Média serveur robuste doté de 4 sorties 4K.
Conçu pour les évènements et les installations
de grande taille nécessitant des niveaux élevés
de performance et de fiabilité

Poids : 17.5 kg

Dimensions : 48.2 x 51 x 17.7 cm

CONTRÔLEUR ANALOG WAY CONTROL BOX

CARACTÉRISTIQUES :

Boîtier robuste en aluminium extrudé,
99 touches avec libellés prédéfinis,
T-Bar pour un contrôle manuel
des transitions

Poids : 2,2 kg

Dimensions : 27,9 x 18,5 x 4,6 cm

CONSOLE DE CONTRÔLE ANALOG WAY VERTIGE

CARACTÉRISTIQUES :

Contrôle total des processeurs de la gamme LiveCore™ (jusqu'à 24 châssis),

Jusqu'à 96 sorties vidéo et 576 couches (192+ mégapixels)

Contrôle étendu des matrices de commutation

Commande des périphériques réseaux (média serveurs, caméras PTZ ...)

Editeur de macros et de séquences intégrées

Jusqu'à 200 presets de mémoire

Joystick 3 axes pour facilite le positionnement et le redimensionnement des couches

Ecran TFT tactile, 39.62 cm (15.6")

4 ports USB arrière et un port USB avant

11 codeurs rotatifs pour le réglage précis des paramètres

46 boutons LCD librement personnalisables

6 curseurs motorisés pour le contrôle des transitions par écran

2 interfaces réseaux de contrôle indépendantes (Gigabit Ethernet)

Poids : 15 kg

Dimensions : 74 x 51 x 20 cm

RÉGIE ET MELANGEUR

CONVERTISSEUR VIDÉO MULTI-FORMATS ANALOG WAY VIO 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Solution de conversion numérique et analogique jusqu'en 4K

Cartes optionnelles d'expansion pour l'audio et la vidéo jusqu'au 4K@60P et 12G-SDI

Fonctions avancées pour murs à LED

Processing 10-bit 4:4:4 offrant une latence ultra faible

Nouvelle technologie exclusive de scaling haute performance

Poids : 8.7 kg

Dimensions : 48.2 x 38.1 x 8.8 cm

MÉLANGEUR ANALOG WAY PULSE 2 3G

CARACTÉRISTIQUES :

2 sorties
14 Entrée (4 x DVI-D, 4 x HDMI, 4 x analogiques & 2 x SDI)

Jusqu'à 2 layers sur un fond Frame

Détection et identification des EDID connectés en sortie

Poids : 6,2 kg

Dimensions : 48,2 x 40,3 x 8,8 cm

MÉLANGEUR ROLAND V1HD

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution max : Full HD (1920 x 1080), 4 entrées HDMI / 2 sorties HDMI, Fonctions Picture-in-Picture (incrustation) et Split (écran partagé), Mixeur audio complet 12 canaux inclus

Poids : 1,2 kg

Dimensions : 31,3 x 10,2 x 5,8 cm

MÉLANGEUR ROLAND V1SDI

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution max : Full HD (1920 x 1080), 3 entrées 3G-SDI et 2 entrées HDMI, 2 sorties 3G-SDI et 1 sortie HDMI, Fonctions Picture-in-Picture (incrustation) et Split (écran partagé), Mixeur audio 12 canaux inclus

Poids : 1,2 kg

Dimensions : 31,3 x 10,8 x 5,9 cm

PÉRIPHÉRIQUES

ENREGISTREUR HYPERDECK STUDIO MINI BLACKMAGIC

CARACTÉRISTIQUES :

Enregistrement au format Pro-Res et H264 sur cartes SD

Deux emplacements pour carte SD pour un enregistrement continu

1 entrée vidéo SDI / 2 sorties vidéo SDI

1 sortie vidéo HDMI de type A

Port Ethernet compatible PoE+

Poids : 0,6 kg

Dimensions : 14 x 17 x 4,4 cm

ENREGISTREUR HYPERDECK STUDIO BLACKMAGIC

CARACTÉRISTIQUES :

Standard Vidéo : PAL et NTSC

Entrées vidéo :
4 X SDI SD/HD (BNC Femelle)
1 X HDMI Femelle
1 X Composante YUV 3x RCA Femelle

Sorties vidéo :
4 X SDI SD/HD (BNC Femelle)
1 X HDMI Femelle
1 X Composante YUV 3x RCA Femelle

Poids : 2 kg

Dimensions : 48,2 x 15,7 x 4,4 cm

WEB PRESENTER BLACKMAGIC

CARACTÉRISTIQUES :

Convertit toute source SD, HD ou Ultra-HD vers format HD jusqu'à 2160p/60 à 720p pour un streaming parfait via USB

Port USB 2.0 de type B pour la connexion à un PC

Entrée et sortie en boucle HDMI

Entrée et sortie en boucle 12G-SDI

Sortie du programme SDI

Entrée stéréo via connecteurs RCA

Entrée Line / Mix via XLR

Port Mini-USB pour les mises à jour de logiciels

Poids : 0,6 kg

Dimensions : 14 x 17 x 4,4 cm

PROCESSEUR OPTOMA GB 200

CARACTÉRISTIQUES :

Processeur de blending et de warping
Entrées vidéo: 2 x HDMI – 2 x DVI
Sorties vidéo : 2 x HDMI – 2 x VGA

Poids : 1,9 kg

Dimensions : 43 x 19,5 x 4,4 cm

CARTE D'AFFICHAGE EXTERNE DATAPATH FX4

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de créer des murs d'images
au formes multiples
Configuration à l'aide du logiciel
Wall Designer
1 entrées HDMI 4K (3840 x 2160)
4 sorties HDMI Full HD (1920 x 1080)

Poids : 1,9 kg

Dimensions : 31,6 x 17,2 x 4,2 cm

PÉRIPHÉRIQUES

DISTRIBUTEUR 2 SORTIES HDMI 4K ATEN

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : 4K (3840 x 2160)
Distribue le signal à 2 sorties HDMI

DISTRIBUTEUR 4 SORTIES HDMI 4K BLUESTREAM

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : 4K (3840 x 2160)
Distribue le signal à 4 sorties HDMI

DISTRIBUTEUR BLACKMAGIC 8 SORTIES SDI 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : 4K (3840 x 2160)
Distribue le signal à 8 sorties SDI
dans tous les formats :
SDI, HD-SDI, 3G-SDI et 6G-SDI

DISTRIBUTEUR EXTRON 4 SORTIES DVI

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : WUXGA (1920 x 1200)
Distribue le signal à 4 sorties DVI
Gère automatiquement la communication EDID entre les appareils connectés

SWITCHER 2 ENTRÉES HDMI 4K BLUESTREAM

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution max : 4K (3840 x 2160)
2 entrées HDMI
Télécommande infrarouge

SWITCHER 4 ENTRÉES HDMI 4K BLUESTREAM

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution max : 4K (3840 x 2160)
4 entrées HDMI
Télécommande infrarouge

PÉRIPHÉRIQUES

MICRO CONVERTISSEUR BI DIR. BLACKMAGIC SDI / HDMI

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : Full HD (1920 x 1080)
1 entrée SDI ou HDMI
1 sortie SDI ou HDMI

MICRO CONVERTISSEUR BLACKMAGIC HDMI > SDI

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : Full HD (1920 x 1080)
1 entrée HDMI
2 Sorties SDI

MICRO CONVERTISSEUR BLACK MAGIC SDI > HDMI

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max: Full HD (1920 x 1080)

1 entrée SDI

1 sortie HDMI et 1 Loop SDI

MINI CONVERTISSEUR BLACKMAGIC HDMI > SDI 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : 4K (3840 x 2160)
1 entrée HDMI
2 entrées Son jack 6,35 mm
2 sorties SDI

MINI CONVERTISSEUR BLACKMAGIC SDI > HDMI 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : 4K (3840 x 2160)
2 entrées SDI
1 sortie HDMI, 1 sortie SDI
2 sorties Son jack 6,35 mm

KIT EXTENDEUR HDBaseT BLUESTREAM

CARACTÉRISTIQUES :

Permet de tirer un signal HDMI
sur une longue distance
Résolution Max : 4K (3840 x 2160)
Gestion de l'infra-rouge
Distance (sur câble Cat 5e/6) :
70 m en 1080p, 40m en 4K

SOURCE

LECTEUR AMPLIFIÉ VIDÉO PLAYER IDAL 200HDI

CARACTÉRISTIQUES :

Lecture de formats MP3 ou WAV sur carte SD/SDHC ou sur une clé USB,
4 entrées de contact combinables jusqu'à 15 entrées,
2 sorties sur Mosfet 500mA,
Amplificateur intégré de 2 x 18 W

MINI PLAYER HDMI MEDIABOX

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max: Full HD (1920 x 1080)
Lecteur média avec DD intégré de 4 Go
Connectique : HDMI – USB – Carte SD

PLAYER EYE ZONE B1080P-2

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max: Full HD (1920 x 1080)

Lecteur multimedia
sur carte Compact Flash

Connectique: VGA – HDMI – RJ-45 –
S-Video – YPbPr – Video

PLAYER SYNCHRONISABLE RSF ONEDVP-IP

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution Max : Full HD (1920 x 1080)
Lecteur multimedia sur carte SD
4 contacts sec
Synchronisation parfaire
avec d'autre player via RJ45
Connectique: VGA – HDMI – RJ-45 –
RCA Audio

PLAYER BRIGHTSIGN HD 224 4K

CARACTÉRISTIQUES :

Résolution max : 3840 x 2160 pixels
Sortie vidéo : HDMI
Sortie audio : numérique et analogique
Entrée RJ45 et Port Micro SD
Lecture simultanée de sources locales,
réseau et en streaming

ACCESSOIRES

SUPPORT RETOUR DE SCÈNE POUR ÉCRAN

CARACTÉRISTIQUES :

Pour écran 32 à 55 pouces

PIED ECHELLE POUR ÉCRAN 40 À 55

CARACTÉRISTIQUES :

Pour écran 40 à 55 pouces,
Echelle X30L de 2 m,
Embase de 20 Kg Ø 40 cm

PIED K&M NOIR POUR ÉCRAN 40 À 55

CARACTÉRISTIQUES :

Surface au sol : 480 x 480 mm
Hauteur réglable : 1100 à 1810 mm
Charge admissible max : 20 kg

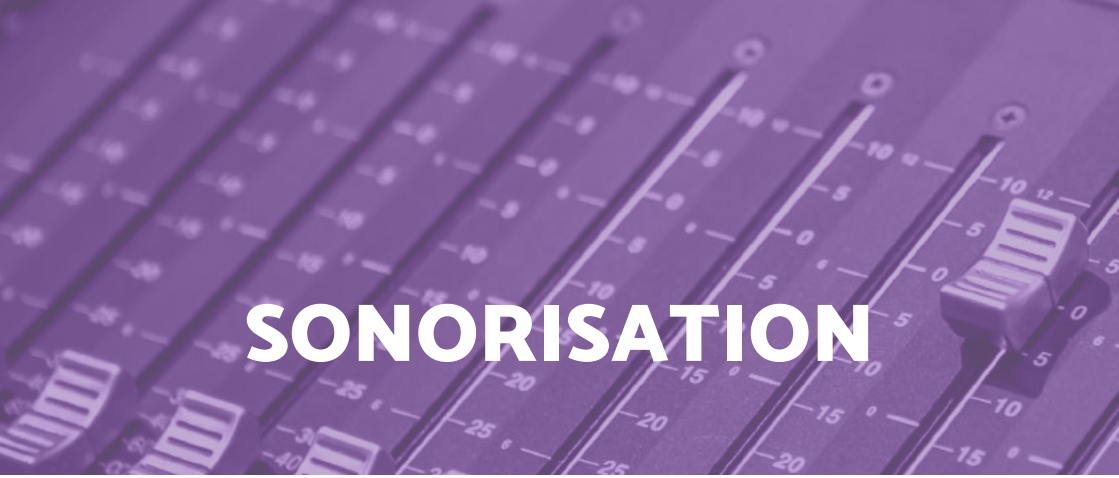

SONORISATION

En toute circonstance et quelle que soit l'audience, **vos messages doivent être clairs et efficaces.**

Pour vous satisfaire, **BIG BANG est équipée de systèmes de sonorisation haut de gamme** et adaptés pour chaque type d'événement.

Vous avez une réception, un concert, un spectacle, un congrès, un événement sportif ou culturel à organiser ? Nous disposons du savoir-faire et de l'expertise et vous fournirons **la solution de sonorisation la plus efficace.**

- ENCEINTE COMPACTE
- ENCEINTE DE DIFFUSION
- AMPLIFICATEUR
- PACK
- CONSOLE
- MICRO HF
- MICRO FILAIRE
- SOURCE
- UNIVERS DJ
- PÉRIPHÉRIQUES ET TRAITEMENT
- COMMUNICATION

ENCEINTE COMPACTE

DAS ARCO 4

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 50 W
Fixation murale

Poids : 1,6 kg

Dimensions : 21 x 14 x 14 cm

ELECTRO VOICE EVID S5.2

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 75 W
Fixation murale

Poids : 2,7 kg

Dimensions : 25.5 x 18 x 15.1 cm

Nouveauté

APART KUBO 3

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 40 W
Fixation murale

Poids : 0.97 kg

Dimensions : 12.5 x 13.1 x 10.9 cm

SUBWOOFER APART SUBA 165 NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Caisson de basse actif 8 pouces
SPL maximum: 109 dB

Poids : 13.8 kg

Dimensions : 35.6 x 26 x 40.5 cm

MACH CI6 BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 75 W
Fixation murale

Poids : 1,8 kg

Dimensions : 20,7 x 15 x 12 cm

SOUNDTUBE SM31 EZ NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 60 W
Fixation murale

Poids : 0.63 kg

Dimensions : 11 x 11 x 9.7 cm

ENCEINTE COMPACTE

SYSTÈME BOSE FREESPACE 3 BLANC

CARACTÉRISTIQUES :

4 satellites
1 caisson de basse
Puissance totale : 150 W

BOSE RMU105

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 5,25 pouces
Puissance : 150 W
Fixation murale ou sur pied

Poids : 5,4 kg

Dimensions : 32,8 x 21,2 x 15,2 cm

ENCEINTE ENCASTRABLE KEF CI50

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 30 W
Finition Blanche, Chrome
ou Acier brossé
Encastrement Ø 80 mm

Poids : 0,134 kg

Dimensions : 8 x 8 x 8.5 cm

ENCEINTE ENCASTRABLE APART CM608

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 40 W
Fixation dans plafond

Poids : 1.2 kg

Dimensions : 20.5 x 20.5 x 8 cm

ENCEINTE ULTRA DIRECTIVE

ENCEINTE DIRECTIVE AKOUSTIC ARTS TYPE A

CARACTÉRISTIQUES :

Entrée Jack 3,5
+ Entrée et Sortie optique Toslink
Détecteur de présence
Directivité (HxV) : 25/35°
Sensibilité 90 dB SPL
Atténuation 30 dB +/- 30°

Poids : 1.2 kg

Dimensions : 23.2 x 23.2 x 3.8 cm

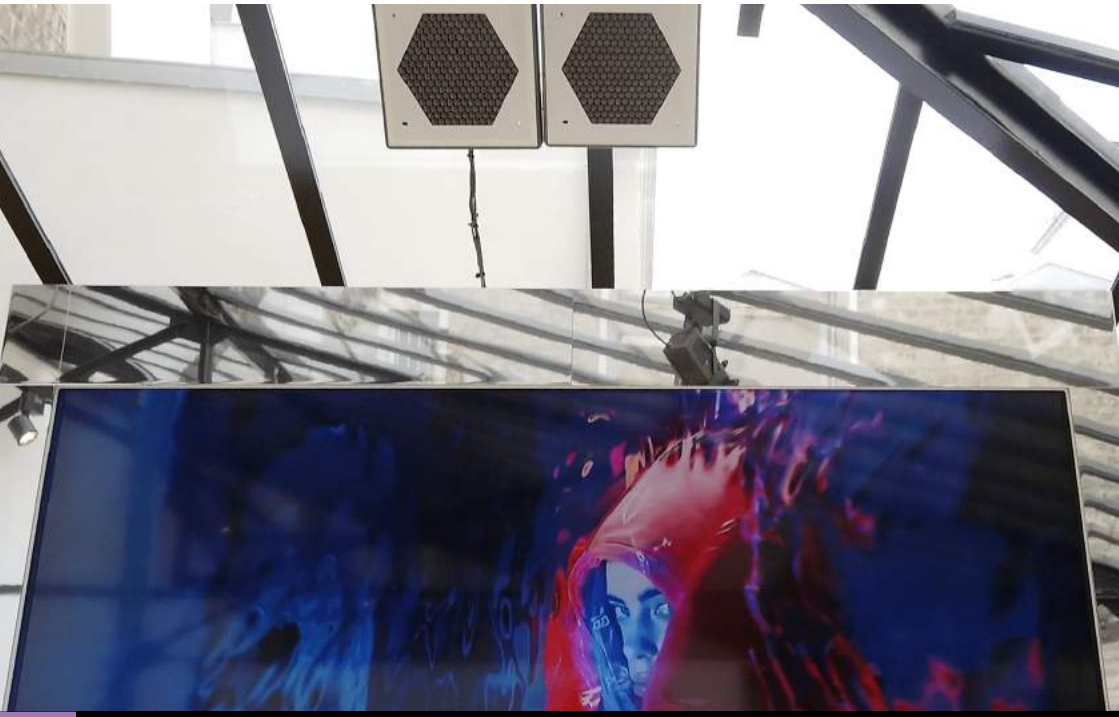

DOUCHE SONORE SOUNDTUBE TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte parabolique directive
Cloche Ø 51cm
Puissance : 15 W
Accroche suspendue

Poids : 2,5 kg

Dimensions : 51.4 x 51.4 x 24 cm

ENCEINTE DIRECTIVE HYPERSOUND HSS-3000

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte ultra directive 8°
Puissance : 15 W
Fixation murale

Poids : 1 kg

Dimensions : 31.5 x 16 x 2.5 cm

AMPLIFICATEUR HYPERSOUND POUR ENCEINTE DIRECTIVE HSS-3000

CARACTÉRISTIQUES :

Amplificateur pour enceinte HS-3000
1 entrée RCA stéréo
1 sortie sub RCA mono

Consommation : 2 x 15 W

ENCEINTE DE DIFFUSION

ENCEINTE SUR BATTERIE LD SYSTEMS

CARACTÉRISTIQUES :

Fournit avec Micros main et casque,
Enceinte amplifiée 10",
Autonomie : 8 heures,
Bluetooth intégré,
Lecteur USB et cartes SD,
Télécommande incluse,
Entrée combo XLR / TRS,
Entrée jack ligne / instrument,
Entrée stéréo RCA

Poids : 16.5 kg

Dimensions : 36 x 31 x 56 cm

MACH CN7

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 7 pouces
Puissance : 150 W
Accroche sur Lyre

Poids : 15 kg

Dimensions : 40 x 34.9 x 33.8 cm

QSC E10

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive 300 W
Accroche sur Lyre

Poids : 20 kg

Dimensions : 56 x 32.9 x 33 cm

SUBWOOFER QSC E18SW

CARACTÉRISTIQUES :

Caisson de basse 18 pouces passif
Puissance : 800 W

Poids : 43 kg

Dimensions : 59 x 61.6 x 60.5 cm

ENCEINTE DE DIFFUSION

L-ACOUSTICS X8

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive coaxiale 8 pouces
SPL Maximum: 129 dB
Accroche sur Lyre

Poids : 12 kg

Dimensions : 42.4 x 25 x 26.4 cm

L-ACOUSTICS X12

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive coaxiale 12 pouces
SPL Maximum : 136 dB
Accroche sur Lyre

Poids : 20 kg

Dimensions : 49.6 x 43 x 37.5 cm

L-ACOUSTICS KIVA II

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive longue portée
2 x 6,5 pouces
SPL Maximum : 138 dB
Accroche sur Bumper

Poids : 14 kg

Dimensions : 20.2 x 52.5 x 35.7 cm

L-ACOUSTICS KARA

CARACTÉRISTIQUES :

Enceinte passive longue portée 2 x 8 pouces
SPL Maximum : 141 dB
Accroche sur bumper

Poids : 26 kg

Dimensions : 73 x 25 x 38.3 cm

SUBWOOFER L-ACOUSTICS SB15M

CARACTÉRISTIQUES :

Caisson de basse 15 pouces passif
SPL maximum: 137 dB
Accroche sur bumper

Poids : 36 kg

Dimensions : 58 x 43.9 x 52 cm

SUBWOOFER L-ACOUSTICS SB18

CARACTÉRISTIQUES :

Caisson de basse 18 pouces passif
SPL maximum: 138 dB
Accroche sur bumper

Poids : 52 kg

Dimensions : 75 x 55.3 x 70.7 cm

ENCEINTE DE DIFFUSION

ETRIER POUR X12 L-ACOUSTICS X-UL12

CARACTÉRISTIQUES :

Etrier en U pour L-ACOUSTICS X12
Montage mural, plafond ou sur structure

Poids : 2.7 kg

L-ACOUSTICS M-BUMP + M-BAR

CARACTÉRISTIQUES :

Certifié jusqu'à 24 KARA
ou 16 SB18 suspendus
Certifié jusqu'à 9 KARA posés

Poids : 25 kg

PIED D'ENCEINTE K&M AVEC EMBASE CARRÉE NOIRE

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur réglable de 110 à 181 cm
Dimension embase : 480 x 480 mm-
Charge max : 20 Kg

Poids : 12.85 kg

PIED D'ENCEINTE AVEC EMBASE RONDE K&M

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur réglable de 108 à 181 cm
Embase Ø 45 cm
Charge max : 20 kg

Poids : 10,5 kg

PIED D'ENCEINTE CLASSIQUE K&M NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur réglable de 132 à 202 cm
Charge max : 50 kg

Poids : 10,5 kg

PIED DE MICRO K&M NOIR

CARACTÉRISTIQUES :

Hauteur de 90 à 160 cm
Socle en fonte

Poids : 3,2 kg

AMPLIFICATEUR

ECLER CA 120

CARACTÉRISTIQUES :

2 x 34 W sous 8Ω
2 x 56 W sous 4Ω
2 entrées RCA Stéréo
1 entrée Micro Jack 6,35
1 sortie RCA Auxilaire

Poids : 1 kg

Dimensions : 21 x 16 x 4,8 cm

APART CHAMP-4

CARACTÉRISTIQUES :

4 x 75 W sous 8Ω
4 x 125 W sous 4Ω

Poids : 5,4 kg

Dimensions : 48,3 x 36 x 4,4 cm

DIGAM Q 3002

CARACTÉRISTIQUES :

Amplificateur numérique 4 canaux
4 entrées XLR
Mode 4 canaux :
2Ω : 4 x 750 W / 4Ω : 4 x 400 W
8Ω : 4 x 250 W
Mode bridge :
4Ω : 2 x 1,500 W / 8Ω : 2 x 800 W

Poids : 9,5 kg

Dimensions : 48,2 x 47.5 x 4.4 cm

QSC PLD 4.3

CARACTÉRISTIQUES :

Amplificateur et processeur numérique
4 canaux
4 entrées XLR
4 x 625 W sous 8, 4 ou 2 Ω

Poids : 9,5 kg

Dimensions : 48,2 x 40.6 x 8.9 cm

L-ACOUSTICS LA4X

CARACTÉRISTIQUES :

Amplificateur et processeur numérique
4 canaux
4 entrées XLR
4 x 1000 W sous 4 ou 8 Ω

Poids : 11,3 kg

Dimensions : 48,3 x 39.8 x 8.8 cm

L-ACOUSTICS LA12X

CARACTÉRISTIQUES :

Amplificateur et processeur numérique
4 canaux
4 entrées XLR
4 x 1400 W sous 8 Ω
4 x 2600 W sous 4 Ω
4 x 3300 W sous 2,7 Ω

Poids : 14,5 kg

Dimensions : 48,3 x 41.9 x 8.8 cm

PACK

PACK SON AMIX + 2 ENCEINTES

CARACTÉRISTIQUES :

Mixette AMIX compacte 10 sources,
4 entrées micros,
6 lignes stéréo,
Amplificateur numérique
SYNQ 2 x 540W sous 4Ω,

Micro HF main ou casque
2 enceintes au choix

Poids : 13 kg

Dimensions : 54 x 38 x 19,5 cm

PACK SON ECLER + 4 ENCEINTES

CARACTÉRISTIQUES :

Mixette ECLER compacte 6 sources,
4 entrées micros,
4 lignes stéréo, 2 sorties master stéréo,
Amplificateur JbSystems
4 x 150W sous 4Ω

Micro HF main ou casque
4 enceintes au choix

Poids : 13 kg

Dimensions : 54 x 46 x 18 cm

CONSOLE

CONSOLE AMPLIFIÉE YAMAHA EMX 2

CARACTÉRISTIQUES :

Amplification
2x250W (4Ω) / 2x170W (8Ω),
Console 10 canaux
(4 mono, 3 stéréo/double mono),
Égalisation 3 bandes,
2 sorties amplifiées,
2 sorties non amplifiées
et 1 sortie subwoofer

Poids : 4.2 kg

Dimensions : 37.5 x 22 x 14.7 cm

MATRICE AUDIO 8 X 4 AMIX MTA84

CARACTÉRISTIQUES :

8 VOIES / 15 ENTREES :
4 entrées Microphones symétriques,
8 entrées Ligne asymétriques,
2 entrées Ligne symétriques,
1 entrée paging.

4 sorties stéréo symétriques
doublées asymétriques

Poids : 5 kg

Dimensions : 48,3 x 13,2 x 23 cm

CONSOLE

ALLEN & HEATH WIZARD 16 : 2

CARACTÉRISTIQUES :

Console de mixage analogique
10 entrées mono / 2 entrées stéréo
6 auxiliaires

Poids : 13 kg

Dimensions : 50.7 x 53 x 19.4 cm

ALLEN & HEATH WIZARD 14 : 4 : 2

CARACTÉRISTIQUES :

Console de mixage analogique
10 entrées mono / 2 entrées stéréo
6 auxiliaires

Poids : 13 kg

Dimensons : 50.7 x 53 x 19.4 cm

Nouveauté

ALLEN & HEATH SQ6

CARACTÉRISTIQUES :

Console de mixage numérique
48 canaux d'entrées en combinaison avec les boîtiers de scène
24 + 1 faders motorisés 100 mm couches pour 144 tranches assignables
24 entrées micro locales XLR
3 entrées stéréo : 2 jack TRS, 1 minijack

Poids : 13.3 kg

Dimensions : 63.8 x 51.5 x 19.8 cm

YAMAHA O1V96I

CARACTÉRISTIQUES :

Console de mixage numérique
32 entrées mono / 4 entrées stéréo
4 sorties Omni

Poids : 15 kg

Dimensions : 43.6 x 54.8 x 15 cm

YAMAHA LS9-16

CARACTÉRISTIQUES :

32 entrées mono / 4 entrées stéréo
8 Omni output / 4 sorties Omni

Poids : 12 kg

Dimensions : 48 x 50 x 22 cm

YAMAHA QL5

CARACTÉRISTIQUES :

32 entrées mono, réseau Dante
Canaux de mixage : 64 mono, 8 stéréo
Jusqu'à 16 equaliseurs 31 bandes intégrés
Compresseurs et noise-gate intégrés
Rack d'effets et de plugins intégré
Pilotage Ipad (en option)

Poids : 21.8 kg

Dimensions : 82.8 x 56.3 x 27.2 cm

MICRO HF

KIT HF MAIN SENNHEISER EW300 G3

CARACTÉRISTIQUES :

Micro main SKM 100-835 G3
1680 fréquences UHF réglables
Recherche automatique
de fréquences libres

KIT CASQUE NOIR SENNHEISER EW300 G3

CARACTÉRISTIQUES :

Micro casque noir ME3
1680 fréquences UHF réglables
Recherche automatique
de fréquences libres

KIT CASQUE BEIGE SENNHEISER EW300 G3

CARACTÉRISTIQUES :

Casque couleur beige HSP 4
1680 fréquences UHF réglables
Recherche automatique
de fréquences libres

KIT CRAVATE SENNHEISER EW300 G3

CARACTÉRISTIQUES :

Micro cravate MKE 40
1680 fréquences UHF réglables
Recherche automatique
de fréquences libres

SPLITTER D'ANTENNE ACTIF SENNHEISER ASA 214

CARACTÉRISTIQUES :

Convient pour pour gamme UHF
de 470 à 865 MHz

PAIRE D'ANTENNES MICRO SENNHEISER A 1031-U

CARACTÉRISTIQUES :

Gamme de fréquences : 450 – 960 MHz

MICRO FILAIRE

SHURE SM58

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone dynamique cardioïde
Réponse en fréquence : 50/16000 Hz

Poids : 0.3 kg

Dimensions : 16.2 x 5.1 x 2.3 cm

SENNHEISER E840

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone dynamique cardioïde
Réponse en fréquence : 40 – 18000 Hz

Poids : 0.33 kg

Dimensions : 18.1 x 4.7 cm

AKG C535 EB

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone cardioïde
Réponse en fréquence : 20 / 20000 Hz

Poids : 0.3 kg

Dimensions : 18.3 x 4.5 cm

SENNHEISER E606

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone dynamique supercardioïde
Réponse en fréquence : 40/18000 Hz

Poids : 0.18 kg

Dimensions : 5.5 x 3.4 x 13.4 cm

AUDIO-TECHNICA PRO 25 AX

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone hypercardioïde
Pour grosse caisse et toms
Réponse en fréquence : 30 / 12000 Hz

Poids : 0.05 kg

Dimensions : 11.3 x 5 x 2.1 cm

AUDIO-TECHNICA PRO 35

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone cardioïde
Pour cuivre et percussions
Réponse en fréquence : 50 / 15000 Hz
Nécessite une alimentation Phantom 11-52V

Poids : 0.08 kg

Dimensions : 25 x 1 cm

AUDIO-TECHNICA PRO 37

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone cardioïde
Réponse en fréquence : 30 / 15000 Hz
Nécessite une alimentation Phantom 11-52V

Poids : 0.05 kg

Dimensions : 9.9 x 2.1 cm

AUDIO-TECHNICA PRO 70

CARACTÉRISTIQUES :

Microphone cardioïde à électret Noir
Idéal pour guitare acoustique
Réponse en fréquence : 100 / 14000 Hz

Poids : 0.14 kg

Dimensions : 8.3 x 6.3 x 2.2 cm

SOURCE

LECTEUR AMPLIFIÉ MICRO PLAYER IDAL MKII

CARACTÉRISTIQUES :

Lecture de formats MP3 ou WAV sur carte SD/SDHC ou sur une clé USB,
4 entrées de contact combinables jusqu'à 15 entrées,
2 sorties sur Mosfet 500 mA,
Amplificateur intégré de 2 x 18 W

Poids : 0.2 kg

Dimensions : 14.3 x 8.5 x 4.3 cm

LECTEUR CD / USB APART PC 1000R MKII

CARACTÉRISTIQUES :

Lecture de CD, carte SD ou clé USB,
Télécommande infrarouge fournie,
Sorties numériques coaxiale et optique,
Sorties audio XLR symétriques et Cinch (RCA),
Ports USB et emplacements cartes SD en face avant et face arrière,
Formats CD: CD audio, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW,
Bande passante: 20 Hz – 20 kHz

Poids : 4.5 kg

Dimensions : 43 x 30.5 x 4.4 cm

UNIVERS DJ

CONSOLE DJ PIONEER DJM 800

CARACTÉRISTIQUES :

Table de mixage numérique 4 voies,
96 kHz / 24 bits
Son haute fidélité : processeur 32 bits
4 effets Sound Colour
12 effets de tempo avec Roll Sampler

Poids : 8 kg

Dimensions : 38.1 x 32 x 10.8 cm

PLATINE CD PIONEER CDJ 2000

CARACTÉRISTIQUES :

Lecture Multi Sources
CD, périphériques de stockage USB
cartes mémoire SD, lecteurs de
mémoire flash et disques durs

Poids : 4.8 kg

Dimensions : 32 x 40.6 x 10.7 cm

CONTROLEUR PIONEER DDJ SZ

CARACTÉRISTIQUES :

Jogs type CDJ 2000 Nexus,
4 voies avec carte son intégrée,
8 pads par voie avec mode : Hot cues,
Slicer, Roll, Sampler,
16 pads au total avec couleurs RGB
paramétrables.

Poids : 10.4 kg

Dimensions : 87 x 41.9 x 9.8 cm

PÉRIPHÉRIQUES ET TRAITEMENT

AMPLI CASQUE 4 CANAUX IDAL AMP4

CARACTÉRISTIQUES :

4 canaux mini-jack 3,5
Réglage de volume indépendant
Double entrée RCA ou mini-jack 3.5
Report audio RCA out mini-jack 3.5

Poids : 0,3 kg

Dimensions : 14 x 10,7 x 4,3 cm

AMPLIFI CASQUE 4 CANAUX BERHINGER

CARACTÉRISTIQUES :

Quatre amplificateurs indépendants avec EQ 2 bandes et comptage de LED.
Sources d'entrée auxiliaire pour le mix des sons multiples à bruit réduit et une qualité Audio exceptionnelle.
1/4 servo-symétriques TRS et entrées / sorties XLR.
+ 24 dBm / + 21 dBm
Puissance max (100 ohms / 80 hms).

AMPLI CASQUE 8 CANAUX BERHINGER

CARACTÉRISTIQUES :

Huit amplis stéréo haute puissance indépendants.
Deux entrées Main stéréo pour deux mixages indépendants accessibles à partir de chacun des huit canaux.
Huit entrées directes indépendantes permettant huit mixages stéréo individuels

BOITE DE DIRECT BERHINGER DI100 ULTRA-DI

CARACTÉRISTIQUES :

Entrée jack, sortie jack et XLR
Interrupteur de masse
Pad atténuateur -20, -40 dB
Sortie parallèle jack
Fonctionne sur pile 9V
ou par alimentation Phantom 15-52 V

Poids : 0,7 kg

Dimensions : 12,7 x 9,5 x 4,1 cm

BOITE DE DIRECT LA AUDIO DBT PLUS

CARACTÉRISTIQUES :

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz
Translateur à tore magnétique :
600 ohms
Entrées RCA et de combinaison
(jack/XLR)
Sortie symétrique XLR

Poids :: 0,7 kg

Dimensions : 12,5 x 10,5 x 5 cm

EQUALISEUR 2 X 31 BANDES DBX EQ 1231

CARACTÉRISTIQUES :

4x LED d'indication
Fader de 45 mm
Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz.
Plage sélectionnable
entre ±6 dB et ±15 dB.
Entrées et sorties XLR et jack 6,3 mm
Format rack 19 – 3U

Poids : 4,8 kg

Dimensions : 48,3 x 20,1 x 13,4

PÉRIPHÉRIQUES ET TRAITEMENT

KIT TRANSMETTEUR AUDIO XLR HF SENNHEISER XSW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Emetteur enfichable XSW-D
sur XLR femelle,
Récepteur XSW-D sur XLR mâle,
Câble de charge USB-A vers USB-C incl.

KIT TRANSMETTEUR AUDIO MINI-JACK EZK-BT10

CARACTÉRISTIQUES :

Technologie BlueTooth v4.2,
Transmission numérique UHF 2,4 GHz
2.5mW (classe 2),
Portée 10-20m selon environnement,
Entrée / Sortie Mini-Jack,
Alimentation via USB

COMMUNICATION

CENTRALE INTERCOM 4 POSTES HF + 1 FILAIRE ALTAIR WBS-200

CARACTÉRISTIQUES :

Fréquence : bande 2,2 GHz,
Nombre d'émetteurs ceinture HF par base : de 1 à 4 maxi en « full duplex »,
2 canaux : sélection circuit A et B (10 postes filaires par canal),
Entrée avec sélecteur micro ou ligne sur XLR 3 mâle + niveau,
Sortie avec sélecteur micro ou ligne sur XLR 3 femelle

Poids : 3 kg

Dimensions : 48.2 x 15 cm

ÉNERGIE

Une distribution d'énergie équilibrée est indispensable pour le bon fonctionnement des équipements qui sont raccordés sur le réseau électrique.

Nous disposons d'armoires de 16 à 400A, tous les câblages nécessaires et organes de sécurité **pour tous types de manifestions.**

L'ensemble de nos **produits sont régulièrement renouvelés** et répondent parfaitement aux **dernières normes** en vigueurs.

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

DISTRIBUTION HARTING

PASSAGES DE CÂBLES ET CABLAGES

CHAUFFAGE ET SÉCURITÉ

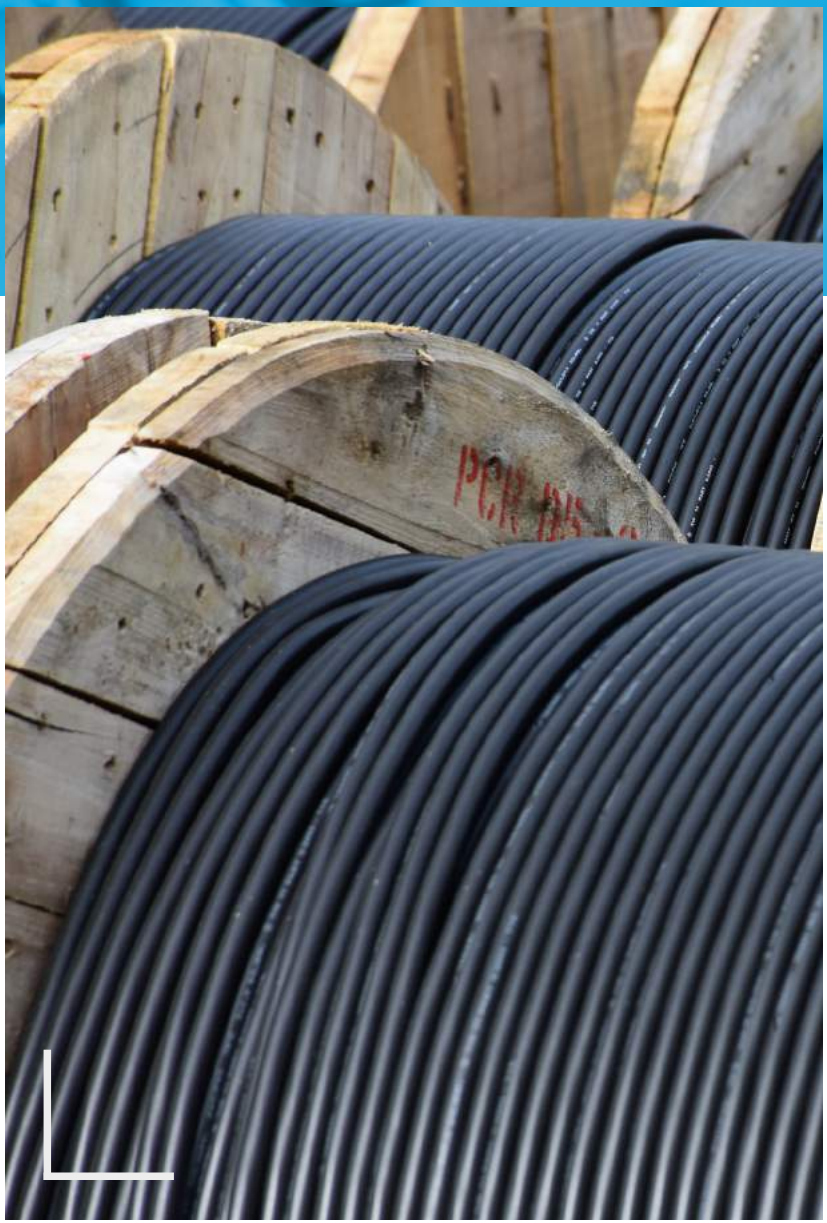

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

COFFRET 3KW
2 X PC16A

CARACTÉRISTIQUES:

2 sorties PC16A
Alimentation PC16A
Porte Fusible
Disjoncteur 25A différentiel 30mA

BOITIER DE PONT 32A
TÉTRA - 6 PC 16A

CARACTÉRISTIQUES :

6 sorties PC16A
Alimentation P17 32A Tetra

COFFRET DE STAND 32A

CARACTÉRISTIQUES :

9 sorties PC16A
1 recopie P17 32A Tetra
Alimentation P17 32A Tetra

ARMOIRE 32A – 3

CARACTÉRISTIQUES:

3 sorties PC16A
1 recopie P17 32A Tetra
Alimentation P17 32A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 32A – 6

CARACTÉRISTIQUES:

6 sorties PC16A
1 recopie P17 16A Tetra
Alimentation P17 32A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 32A – 32M

CARACTÉRISTIQUES :

3 sorties P17 32A Mono
3 sorties PC16A
Alimentation P17 32A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE ÉLECTRIQUE

ARMOIRE 63A – 1

CARACTÉRISTIQUES :

3 sorties P17 32A Tetra
3 sorties PC16A
Alimentation P17 63A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 63A – 2

CARACTÉRISTIQUES :

6 sorties P17 32A Mono
1 sortie P17 32A Tetra
6 sorties PC16A
Alimentation P17 63A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 125A – 1

CARACTÉRISTIQUES :

6 sorties P17 32A Tetra
1 sortie P17 63A Tetra
3 sorties PC16A
Alimentation P17 125A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 125A – 2

CARACTÉRISTIQUES :

2 sorties P17 32A Tetra
2 sorties P17 63A Tetra
3 sorties PC16A
Alimentation P17 125A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 250A - 1

CARACTÉRISTIQUES :

4 sorties P17 63A Tetra
Alimentation par amorce en 70 mm²
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 250A - 2

CARACTÉRISTIQUES :

5 sorties P17 63A Tetra
4 sorties P17 63A Tetra
Alimentation par amorce en 70 mm²
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 250A - 3

CARACTÉRISTIQUES :

8 sorties P17 32A Tetra
Alimentation par amorce en 70 mm²
Bouton d'arrêt d'urgence

ARMOIRE 400A

CARACTÉRISTIQUES :

4 sorties P17 32A Tetra
4 sorties P17 63A Tetra
4 sorties P17 125A Tetra
Alimentation par amorce en 150 mm²
Bouton d'arrêt d'urgence

PASSAGES DE CÂBLES ET CABLAGES

PASSAGE DE CÂBLE CAPA JUNIOR

CARACTÉRISTIQUES :

Polyuréthane expansé semi-rigide à haute densité

Résistant au passage des véhicules et des piétons

Dimensions : 100 x 25 x 3.4 cm

PASSAGE DE CÂBLE ADAM HALL MIDI

CARACTÉRISTIQUES :

Passage de câble grand modèle

5 canaux de 35 x 35 mm

Dimensions : 92 x 54 x 5.5 cm

PROLONGATEUR PC16A

CARACTÉRISTIQUES :

Longueurs disponibles :
1 m – 3 m – 5 m – 10 m – 15 m – 20 m – 25 m – 50 m

PROLONGATEUR P17 32A MONO

CARACTÉRISTIQUES :

Longueurs disponibles :
3 m – 5 m – 10 m – 15 m – 25 m

PROLONGATEUR P17 32A TETRA

CARACTÉRISTIQUES :

Longueurs disponibles :
3 m – 5 m – 10 m – 15 m – 20 m – 25 m – 50 m – 100 m

PROLONGATEUR P17 63A TETRA

CARACTÉRISTIQUES :

Longueurs disponibles :
10 m – 25 m – 50 m

PROLONGATEUR P17 125A TETRA

CARACTÉRISTIQUES :

Longueurs disponibles :
25 m – 50 m – 100 m

DISTRIBUTION HARTING

ARMOIRE HARTING 32A

CARACTÉRISTIQUES :

2 sorties HARTING 18G 2.5 mm²
Alimentation P17 32A Tetra
Bouton d'arrêt d'urgence

BOITIER 3 X PC16A + 2 X HARTING 4 PTS + XLR F

CARACTÉRISTIQUES :

3 x PC16A Femelle
2 x HARTING 4 points Femelle
1 x XLR Femelle

PROLONGATEUR HARTING 5G1,5 MM²

CARACTÉRISTIQUES :

Connecteur 4 pôles + terre
Longueurs disponibles : 10 m – 25 m

FOUET HARTING 6 PC16A MÂLE

CARACTÉRISTIQUES :

6 x PC16A Mâle

FOUET HARTING 6 PC16A FEMELLE

CARACTÉRISTIQUES :

6 x PC16A Femelle

PROLONGATEUR HARTING 18G2,5 MM²

CARACTÉRISTIQUES :

6 circuits monophasés 16A
Longueurs disponibles : 11 m – 25 m

CHAUFFAGE ET SÉCURITÉ

CHAUFFAGE RADIAN 2,5 KW UFO

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance 2300 / 2500 W
Alimentation PC16A

RIDEAU D'AIR CHAUD 9 KW AIRELEC

CARACTÉRISTIQUES :

Débit d'air de 980/1270 m3/h,
Résistances blindées à ailettes
et turbines tangantielles,
Alimentation P17 32A Tetra

Poids : 21 kg

Dimensions : 110 x 26 x 28.5 cm

CHAUFFAGE AÉROTHERME 18 KW AIRELEC

CARACTÉRISTIQUES :

Mode chauffage et mode ventilation seule
Puissance de 9 KW ou 18 KW
Alimentation P17 32A Tetra

Poids : 34.5 kg

BLOC AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES :

Flux lumineux : 475 lm
Lampe secours : 11 W 2G7
Autonomie : 1 h

BLOC PHARE 1600 LUMENS ZEMPER

CARACTÉRISTIQUES :

IP42
1600 Lumens
2 x Halogène 55 W – 12 V
Autonomie 1 h

PA La Marinière
18 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE

Tel : 01 60 86 94 00
www.bigbang-event.fr
contact@bigbang-event.fr